
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker

- Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt

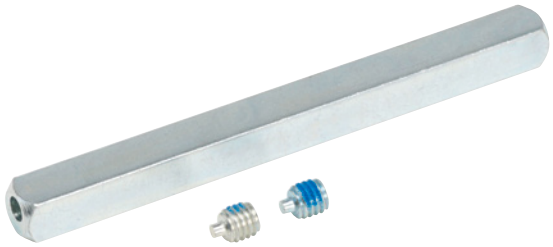


Passend für Türdrücker	TD A 102, TD A 105, TD A 108, TD A 111, TD A 114, TD A 115, TD A 125, TD A 129, TD A 133, TD A 134, TD A 302 Click, TD A 303 Click, TD A 305 Click, TD A 310 Click, TD A 315 Click, TD A 322 Click, TD A 402, TD A 405, TD A 430, TD A 432, TD A 502 Click, TD A 505 Click, TD A 507 Click, TD A 510 Click, TD A 602, TD A 605, TD A 607, TD A 610, TD A 705, TD A 725, TD A 730, TD A 802, TD A 803, TD A 806, TD A 807, TD A 810, TD A 811, TD ZD 21, TD ZD 33, TD ZD 34, TD ZD 36, TD Eventus, TD ZD 40, TD ZD 44, TD ZD 45, TD Nuevo
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Vierkantgröße	8 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Lieferumfang	1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung

Länge (L)	Art.-Nr.	VE
95 mm	**0688 193 595**	1
100 mm	**0688 193 600**	1
110 mm	**0688 193 610**	1
115 mm	**0688 193 615**	1
120 mm	**0688 193 620**	1
125 mm	**0688 193 625**	1
130 mm	**0688 193 630**	1

CL01_1503131020, Rev: 0.349, Stand: 27. 06. 2026

Technische Informationen

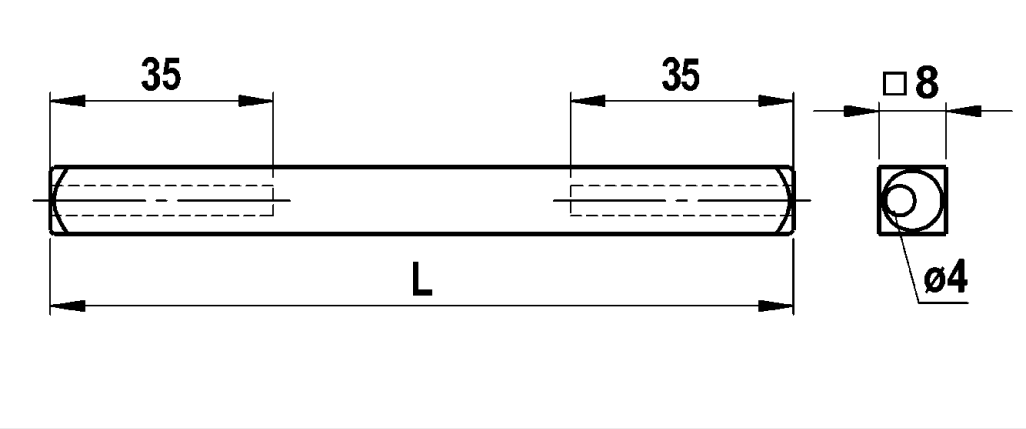

Anleitung

Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503131020, Rev: 0.349, Stand: 27. 06. 2026