
Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031

Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.

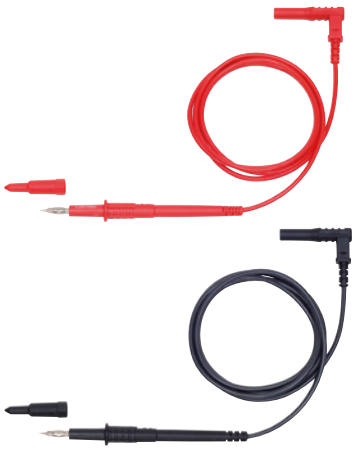

- Leitungen: Doppelt isolierte, hochflexible feinstdrahtige Silikon-Leitungen; Querschnitt 1 mm^2
- Länge: 1,2 m
- Bemessungspannung/-strom: 1.000 V/CAT III, 20 A
- 4-mm-Sicherheitsprüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, einschränkbar für den Einsatz in verschiedenen Messkategorien, andere Seite mit 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Sicherheitstecker.
- Lieferumfang: Jeweils eine Messleitung in rot und schwarz

Steckerdurchmesser	4 mm
Drahtquerschnitt	1 mm^2
Länge	1,2 mm
Nennstrom max.	20 A
Nennspannung max.	1000 V/AC/DC
Überspannungsschutzkategorie	CAT II/1000 V, CAT III/1000 V

Art.-Nr. 0715 53 811
VE: 1

CL01_6101020902, Rev: 0.285, Stand: 23. 02. 2026