Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität




Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel

- Passt für 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant Zoll, Außen-TX
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der Ratsche auf der um 15° abgewinkelten Ringseite werden die gängisten Schraubentypen angezogen
- Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: So ist die Einhandbedienung möglich
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt und glanzpoliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt

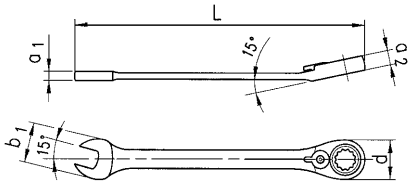

CL01_6014050303, Rev: 0.368, Stand: 23. 09. 2026

Art.-Nr.	0714 256 06	0714 256 07	0714 256 08	0714 256 09	0714 256 10	0714 256 11
VE	1/20	1/20	1/20	1/20	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm
Länge (L)	115 mm	125 mm	135 mm	150 mm	160 mm	170 mm
Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm
Einsatzmöglichkeit 6kt. Zoll		3/32 Zoll	5/16 Zoll	11/32 Zoll	3/8 Zoll	7/16 Zoll
Einsatzmöglichkeit Außen-TX	E8		E10		E12	E14
Einsatzmöglichkeit 4kt.	5 mm				8 mm	9 mm
Mauldicke (a1)	3,9 mm	3,9 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5,5 mm
Ringdicke (a2)	6,55 mm	6,55 mm	6,55 mm	7,45 mm	8,05 mm	8,55 mm
Maulbreite (außen) (b1)	16,4 mm	16,4 mm	17,7 mm	20 mm	21,9 mm	23,9 mm
Ringaußendurchmesser (d)	15,8 mm	16,5 mm	17,8 mm	19,5 mm	21,5 mm	22 mm
Drehmoment max. (F max.)	18 Nm	25 Nm	35 Nm	46 Nm	58 Nm	72 Nm


Art.-Nr.	0714 256 12	0714 256 13	0714 256 14	0714 256 15	0714 256 16	0714 256 17
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm
Länge (L)	175 mm	180 mm	190 mm	200 mm	210 mm	230 mm
Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm
Einsatzmöglichkeit 6kt. Zoll	15/32 Zoll	1/2 Zoll	9/16 Zoll	19/32 Zoll	5/8 Zoll	
Einsatzmöglichkeit Außen-TX	E16		E18		E20	
Einsatzmöglichkeit 4kt.	10 mm			12 mm	13 mm	14 mm
Mauldicke (a1)	5,5 mm	6,3 mm	6,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Ringdicke (a2)	9,05 mm	10,05 mm	10,05 mm	11,05 mm	11,05 mm	12,05 mm
Maulbreite (außen) (b1)	25 mm	25,9 mm	29,9 mm	31,1 mm	33,7 mm	36,5 mm
Ringaußendurchmesser (d)	23,5 mm	25 mm	27 mm	28,5 mm	30,5 mm	32 mm
Drehmoment max. (F max.)	89 Nm	107 Nm	128 Nm	150 Nm	175 Nm	201 Nm


CL01_6014050303, Rev: 0.368, Stand: 23. 09. 2026

Art.-Nr.	0714 256 18	0714 256 19	0714 256 21	0714 256 22	0714 256 24
VE	1/10	1/10	1/10	1/5	1/5
Schlüsselweite (SW)	18 mm	19 mm	21 mm	22 mm	24 mm
Länge (L)	240 mm	250 mm	266 mm	286 mm	309 mm
Einsatzmöglich-keit 6kt./12kt. metrisch	18 mm	19 mm	21 mm	22 mm	24 mm
Einsatzmöglichkeit 6kt. Zoll		3/4 Zoll	13/16 Zoll	7/8 Zoll	15/16 Zoll
Einsatzmöglichkeit Außen-TX	E22	E24		E26	E28
Einsatzmöglichkeit 4kt.			17 mm	18 mm	19 mm
Mauldicke (a1)	8 mm	8,7 mm	9,6 mm	9,6 mm	11,6 mm
Ringdicke (a2)	12,05 mm	12,95 mm	13,6 mm	14,4 mm	15,5 mm
Maulbreite (außen) (b1)	38,5 mm	38,7 mm	43,2 mm	46,2 mm	49,5 mm
Ringaußendurch-messer (d)	34,5 mm	36,5 mm	39,2 mm	41,5 mm	46,2 mm
Drehmoment max. (F max.)	230 Nm	261 Nm	330 Nm	368 Nm	451 Nm

Details/Anwendung

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

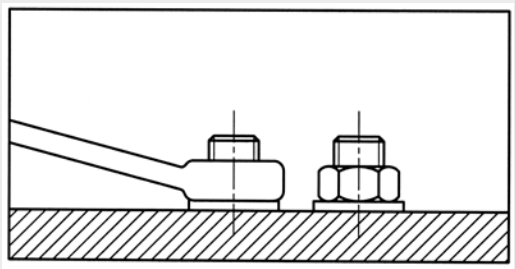



Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

CL01_6014050303, Rev: 0.368, Stand: 23. 09. 2026