
# Käfigmutter WN 0381 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) ohne Sicherung

- Dienen als Innenverbindungselemente bei Blechkonstruktionen
- Rationelle Montage durch einfaches Eindrücken
- Sind durch den Federstahl-Mutternhalter selbsthaftend
- Durch die Längs- und Querbeweglichkeit der Mutter im Mutternhalter werden Fertigungstoleranzschwankungen während der Montage ausgeglichen
- Können auch bei ungünstigen Platz- bzw. Montageverhältnissen eingesetzt werden
- Wieder verwendbar



| | |
|---|---|
| Normen | WN 381 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| RoHS-konform | Ja |

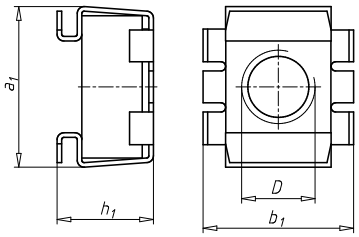


| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | Breite max. ($b_1$) | Länge max. ($a_1$) | Höhe ($h_1$) | Materialstärke min./max. | Stanzlochbreite x Stanzlochlänge (n) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 13,1 mm | 13,5 mm | 8,7 mm | 0,7-1,7 mm | 9,2 x 9,5 mm | **0381 0 4** | 500 |
| M5 | 13,5 mm | 14,2 mm | 8,5 mm | 0,7-1,6 mm | 9,5 x 9,5 mm | **0381 5** | 100 |
| M6 | 13,5 mm | 14,2 mm | 8,5 mm | 0,7-1,6 mm | 9,5 x 9,5 mm | **0381 6** | 100 |
| M6 | 13,5 mm | 14,2 mm | 9,5 mm | 1,7-2,7 mm | 9,5 x 9,5 mm | **0381 61** | 100 |
| M8 | 16,5 mm | 18,1 mm | 11,8 mm | 1,8-3,1 mm | 12,5 x 12,5 mm | **0381 81** | 500 |
| M8 | 16,9 mm | 18,4 mm | 10,5 mm | 1-1,7 mm | 12,5 x 12,5 mm | **0381 8** | 100 |
| M10 | 16,9 mm | 18,4 mm | 10,5 mm | 1-1,7 mm | 12,5 x 12,5 mm | **0381 10** | 100 |

CL01_3512020201, Rev: 0.339, Stand: 18. 09. 2026