Metall-Abstandschelle mit Gewinde M6

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellen-Schrauben

- Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von Stahlpanzerrohren (Achtung: nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln.




Gewindeart x Nenndurchmesser	M6
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Klemmbereich min./max.	Geeignet für Rohr (EN)	Geeignet für Stahlrohr (Zoll)	Art.-Nr.	VE
5-6 mm			**0971 601 506**	100
7-8 mm			**0971 601 508**	100
9-10 mm		1/8 Zoll	**0971 601 510**	100
11-12 mm		1/4 Zoll	**0971 601 512**	100
13-14 mm			**0971 601 514**	100
15-16 mm	EN 16		**0971 601 516**	100
19-20 mm	EN 20		**0971 601 520**	100
24-25 mm	EN 25		**0971 601 525**	100
26-27 mm		3/4 Zoll	**0971 601 526**	100
31-32 mm	EN 32		**0971 601 532**	100
39-40 mm	EN 40		**0971 601 540**	50
49-51 mm	EN 50		**0971 601 550**	50
62-63 mm	EN 63		**0971 601 563**	25

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von Stahlpanzerrohren (Achtung: nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln.

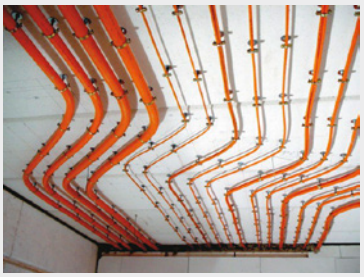

CL01_5504090203, Rev: 0.278, Stand: 27.06.2026

Leistungsnachweis

Funktionserhaltsklasse E30 und E90. Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12



Hinweis

Prüfbericht im Würth Online-Shop hinterlegt

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schraubanker W-SA, Typ ST 6 mm 60 mm 5.0 mm	**0901 360 060**
Bundbohrer SDS für Schlagdübel W-SD 42 mm	**0905 700 002**
Schlagdübel W-SD mit Anschlussgewinde 45 mm Außengewinde 6 mm	**0905 700 104**

CL01_5504090203, Rev: 0.278, Stand: 27.06.2026