
VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen

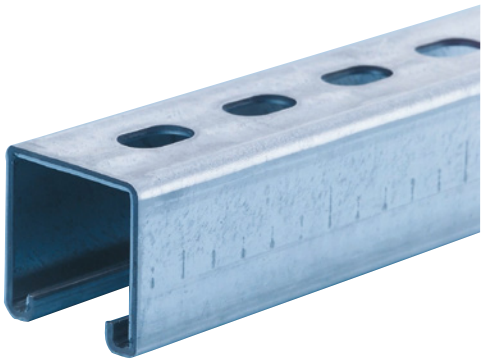


- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.


Breite (B)	41 mm
Höhe (H)	41 mm
Materialstärke (t)	2,5 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	22 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	12,5 mm
Falzhöhe (H_F)	7,5 mm
Lochabstand (LA_1)	35 mm
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewicht pro Meter	2780 g
Brandschutzgeprüft	Nein
Werkstoff	Stahl, 1.0244
Ausführung	Mit Verzahnung



Schienenlänge (L)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
3 m	5 Stk. mit Länge 3m	**0862 001 442**	15
6 m	4 Stk. mit Länge 6m	**0862 001 443**	6/24

CL01_8001030117, Rev: 0.415, Stand: 22. 09. 2026

Anleitung

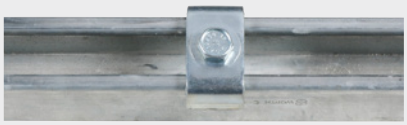


Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

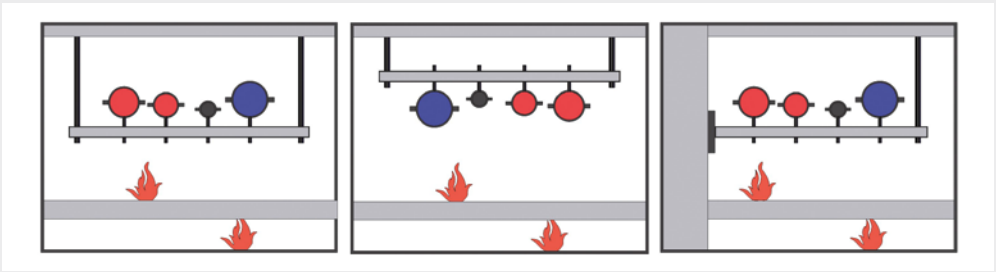

Brandschutzprüfung

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen