
Schraubanker W-SA Typ P

Optimal geeignet zur Befestigung von kleinen Elektro-Schellen.

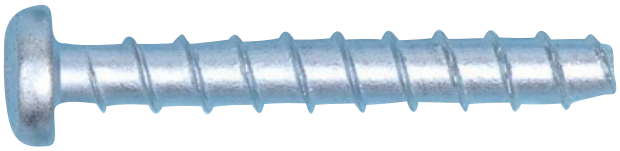

- Ideal für die Befestigung von kleinen Elektro-Schellen dank der kompakten Bauweise und des schlanken Kopfs für eine unauffällige Montage.
- Ermöglicht eine optimale Anbringung auch bei begrenztem Platzangebot durch geringen Achs- und Randabstand zur Decke.
- Maximale Materialdicke des Anbauteils sorgt für sicheren Halt von leichten Befestigungselementen.
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Stahl.
- Korrosionsgeschützte, verzinkte Oberfläche mit glänzend bläulicher Optik für dauerhafte Befestigungen im Innenbereich.
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage durch simples Eindrehen und Herausdrehen des Schraubankers.

Dübeldurchmesser	5 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	4 mm
Achsabstand Beton (s)	50 mm
Randabstand Beton (c)	50 mm
Mindestbauteildicke (h min)	90 mm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)	5,5 mm
Innenantrieb	TX20
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Dübellänge (l) (l)	**Dicke des Anbauteils max. (t fix)**	**Setztiefe (h nom)**	**Art.-Nr.**	**VE**
30 mm		30 mm	**0901 150 030**	200
50 mm	15 mm	35 mm	**0901 150 050**	200

Details/Anwendung


Optimal zur Befestigung von kleinen Kabelschellen oder Befestigungen mit kleinem Durchgangsloch, an die keine Anforderung einer Zulassung gestellt werden

CL01_4509030503, Rev: 0.304, Stand: 05. 08. 2026


Verankerung in Beton




Bohrloch herstellen



Bohrloch reinigen



Anker ansetzen



Anker einschrauben und Drehmoment aufbringen

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen