Kunststoff-Leitungsroller CEE 400 V HEAVY DUTY

Höchster Bedienkomfort, ultra robuste Bauweise (K2 & IK10)





- IK10 - höchster Stoßfestigkeitsgrad (bis auf die Schutzkontakt-Steckdosen)
- Patentierte Bauform - keine Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung möglich
- Ergonomischer 2-Komponenten Tragegriff – Traglast wird effektiv über die gesamte Handfläche verteilt
- Schwenkbarer, großzügig dimensionierter 2-Komponenten Drehkurbelgriff
- Kabel-/Stecker-Parkstation im Griff
- Feststellbremse mit „Auf-/Zu-Schalter"
- Große Trittflächen (mit ausreichend Platz für Sicherheitsschuhe) für zusätzliche Stabilisierung des Leitungsrollers während des Auf- und Abwickelns
- Spannungsanzeige - grüne LED signalisiert ob Spannung anliegt
- 2+1 Abhängevorrichtungen am oberen Teil des Fußgestells - Leitungsroller kann mittels Kabel-/Klettbändern bzw. Zurrgurten abgehängt werden (z.B. an Baugerüsten)
- IP44 Mennekes CEE-Stecker 3P+N+E 16 A, 400 V
- 2 x IP54 Mennekes Schutzkontakt-Steckdosen mit Dichtungsrand gemäß DIN VDE 0620-1
- 1 x IP44 Mennekes CEE-Steckdose 3P+N+E 16 A, 400 V
- Leitung kann nicht zwischen Trommelkörper und Fußgestell eingeklemmt werden
- Made in Germany

Kabeltyp	H07BQ-F5G2,5 mm^2
Kabellänge	25 m
Ausführung	2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V
Stecker	1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A
Nennstrom	16 A
Nennspannung	400 V/AC
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Länge x Breite x Höhe	365 x 255 x 360 mm
Steckertyp	F
Normen	EN 61316
Überhitzungsschutz	Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Art.-Nr. 0774 525 525
VE: 1

Details/Anwendung


Für den rauen Betrieb im Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, etc.

CL01_2002110271, Rev: 0.99, Stand: 01. 07. 2026

Für den Innen- und Außenbereich.





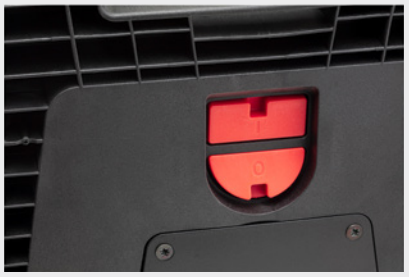





Hinweis

- K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)
- BQ-F Polyurethan-Leitung – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen

CL01_2002110271, Rev: 0.99, Stand: 01. 07. 2026