Lackierschlauch




Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten. Einzeln, ohne Armaturen.

- Elektrischer Widerstand: R <=10^6 Ohm/m
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +95°C und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon
- Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam.
- Maximaler Betriebsdruck bei 20 bar sorgt für einen hohen Sicherheitsfaktor

Schlauchinnendurchmesser	9,5 mm
Schlauchaußendurchmesser (A)	17 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 95 °C
Betriebsdruck max.	20 bar
Farbe	Rot
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Länge (L)	Art.-Nr.	VE
10 m	**0699 991 0**	1
50 m	**0699 995 0**	1

Details/Anwendung

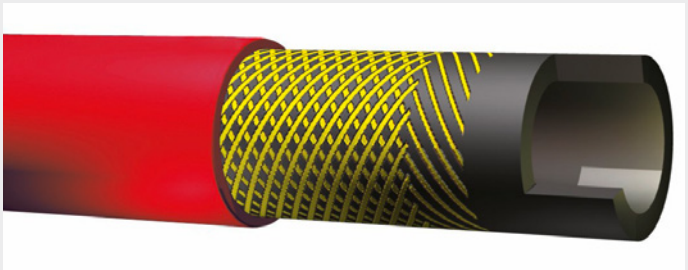

Decke: EPDM rot
Einlage: Textil
Seele: EPDM schwarz

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss Bandbreite 9 mm; 8-16 mm	**0539 18 16**

CL01_2012040303, Rev: 0.721, Stand: 26. 06. 2026