# AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE ERGOPOWER CLAMP

**Leistungsstark und strapazierfähig. Dank des Klemmsystems und des biegsamen und drehbaren Leuchtenkopfs kann die LED-Arbeitsleuchte auf vielfältige Weise eingesetzt werden.**







### Ultimative Vielseitigkeit

Dank hochwertiger Klemme und hochwertigem Gehäuse aus TPE kann sie praktisch überall befestigt werden. Alternativ kann sie auch sicher hingestellt werden. Zudem ermöglicht ein starker Magnet an der Unterseite eine einfache Befestigung an Stahloberflächen

### Anpassbare Helligkeit

Auswahl aus vier unterschiedlichen Lichtstärken für alle Anforderungen, mit einer Speicherfunktion, die Ihre letzte Einstellung speichert:

- 100 Lumen (24 Stunden)
- 300 Lumen (8 Stunden)
- 700 Lumen (5 Stunden)
- 1.600 Lumen (3 Stunden)

### Flexible Beleuchtung

Der Leuchtenkopf kann horizontal um ca. 270° und vertikal um 300° gedreht werden, sodass Sie den Lichtstrahl genau dorthin richten können, wo Sie ihn benötigen

### Praktisches Power Management

Drei Akkuladestandanzeigen und eine Ladeanzeige informieren Sie über den Status der Leuchte. Schnelles Aufladen mit einem 5 V/1 A Adapter (ca. 5,5 Stunden) oder einem 5 V/2 A Adapter (ca. 3,5 Stunden)

### Langlebig

- Dieser Arbeitsscheinwerfer wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, ist staub-, wasser- und stoßfest und erfüllt die Normen IP65 und IK06
- Betriebstemperatur -10 bis + 40 °C

| | |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
| Lichtstrom min./max. | 100/1600 lm |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Leuchtdauer min./max. | 3-24 h |
| Ladezeit | 3,5 h |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
| Nennspannung | 3,7 V |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
| Akku-/Batterietyp | Li-Ion |





CL01_2001021182, Rev: 0.91, Stand: 08. 09. 2026


| | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse III/Schutzkleinspannung |
| Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III/Schutzkleinspannung |
| Leistung | 11 W |
| Betriebstemperatur min./ max. | -10 bis 40 °C |
| Breite x Höhe x Tiefe | 104 x 175 x 95 mm |
| Anzahl LED | 1 STK |
| Werkstoff | PA 6 GF15 - Polyamid glasfaserverstärkt |
| Farbe | Schwarz, Graublau RAL 5008 |

**Art.-Nr. 0827 950 300**
VE: 1

## Details/Anwendung

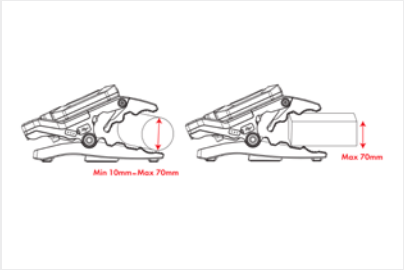


## Anleitung

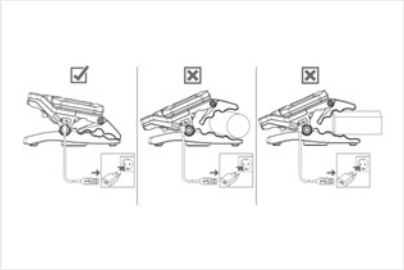

## Hinweis

Bitte laden Sie das Produkt auf, wenn Sie die Klemmfunktion nicht verwenden.
Im Netzbetrieb (AC-Betrieb) bei angeschlossenem Ladekabel stehen nur die zwei Helligkeitsstufen 300 Lumen sowie 100 Lumen zur Verfügung.