Betonschraubenmörtel WIT-BS für Injektionssystem WIT-Betonschraube

Zudem zur Bohrlochabdichtung der Betonschraube W-BS geeignet

- Für die Bohrlochabdichtung WIT-BS Betonschraubenmörtel verwenden um Frostschäden im Winter zu vermeiden
- Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, styrolfrei




23.3


Typbezeichnung	Betonschraubenmörtel WIT-BS
Gebinde	Koaxialkartusche
Inhalt	410 ml
Lieferumfang	Mörtelkartusche 410 ml (koaxial) + 1 Statikmischer
Geeignete Auspresspistole	Akku-Auspresspistole 420ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 420ml, Pneumatische Auspresspistole 420ml
Verarbeitungstemperatur min./max./Bedingung	-5 bis 35 °C/Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
Umgebungstemperatur min./max./Bedingung	-40 bis 80 °C/nach vollständiger Aushärtung
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.	50 °C
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.	80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
Chemische Basis	Vinylester, styrolfrei
Farbe	Grau

Art.-Nr. 0905 450 302
VE: 1 / 12

Details/Anwendung


Stahlträger

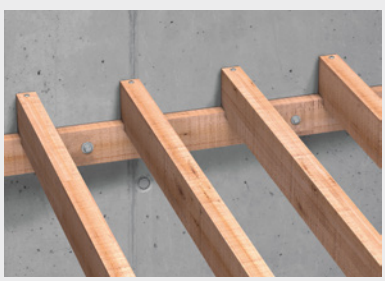
Holzkonstruktionen

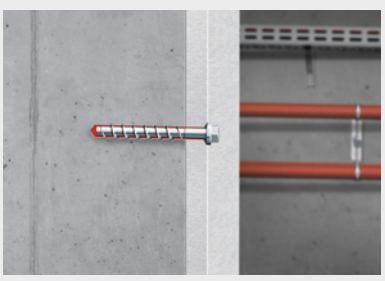

CL01_4502013001, Rev: 0.899, Stand: 09. 06. 2025

Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-16/0043: Betonschraubenmörtel WIT-BS + Betonschraube W-BS

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0905 450 302	Akku-Auspresspistole WIT	**0891 003 420**
	Auspresspistole WIT	**0891 038 0**
	Manuelle Kartuschenpresse HANDYMAX 380/420	**0891 430 10**
	Statikmischer FILL & CLEAN	**0903 420 001**

CL01_4502013001, Rev: 0.899, Stand: 09. 06. 2025