
Gewebeeckwinkel mit Abzugskante

Zur einfachen Armierung von 90° Außenecken bei WDVS

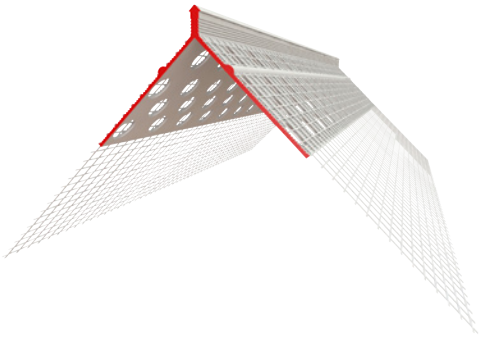



- Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke
- Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe, Hohe Reißfestigkeit
- Inklusive Steckverbinder

Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Beständigkeit gegen	Alkali, Witterung
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Anzahl Profile	24 STK
Länge	250 cm

Art.-Nr.	**VE**
0519 520 316	60
0519 520 319	60

Details/Anwendung





CL01_1005040104, Rev: 0.256, Stand: 10. 10. 2026