
Dichtring Aluminium Form A

- Aluminiumring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden.
- Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.



Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	A
Temperaturbeständigkeit max.	200 °C

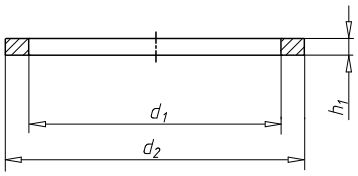

Nenngröße	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Entspricht Original Ersatzteilnummer	Art.-Nr.	VE
5 x 7,5 mm	5,2 mm	7,5 mm	1 mm		**0463 5 75**	100
5 x 9 mm	5,2 mm	8,9 mm	1 mm	VW/Audi: N.013 802.3	**0463 5 9**	100
6 x 10 mm	6,2 mm	9,9 mm	1 mm	Mercedes: 007 603 006100	**0463 6 10**	100
6 x 12 mm	6,2 mm	11,9 mm	1 mm		**0463 6 12**	100
8 x 12 mm	8,2 mm	11,9 mm	1 mm	Mercedes: 007 603 008101	**0463 8 12**	100
8 x 14 mm	8,2 mm	13,9 mm	1 mm	Mercedes: 007 603 008105	**0463 8 14**	100
10 x 14 mm	10,2 mm	13,9 mm	1 mm	Mercedes: 007 603 010101 VW/Audi: N.013 806.3	**0463 10 14**	100
10 x 15 mm	10 mm	15 mm	1 mm		**0463 10 15**	100
10 x 16 mm	10,2 mm	15,9 mm	1 mm	Mercedes: 007 603 010105	**0463 10 16**	100
10 x 18 mm	10 mm	18 mm	1 mm		**0463 10 18**	100
11 x 20 mm	12 mm	20 mm	2 mm		**0463 12 20**	100
12 x 16 mm	12,2 mm	15,9 mm	1,5 mm	VW/Audi: N.013 818.3	**0463 12 16**	100
12 x 18 mm	12,2 mm	17,9 mm	1,5 mm	BMW: 07119963155 Mercedes: 007 603 012100	**0463 12 18**	100
12 x 19 mm	12,2 mm	18,9 mm	1,5 mm	Mercedes: 007 603 012104	**0463 12 19**	100

C101_3503010101, Rev: 0.377, Stand: 20. 08. 2026

Nenngröße	Innendurchmesser (d_1)	Außendurch-messer (d_2)	Dicke (h_1)	Entspricht Original Ersatzteilnummer	Art.-Nr.	VE
13 x 20 mm	13 mm	20 mm	1,5 mm		**0463 13 20**	100
14 x 18 mm	14,2 mm	17,9 mm	1,5 mm	BMW: 07119964200 Mercedes: 007 603 014100 VW/Audi: N.013 814.2	**0463 14 18**	100
14 x 20 mm	14,2 mm	19,9 mm	1,5 mm	Mercedes: 007 603 014104 VW/Audi: N.013 849.3	**0463 14 20**	100
15 x 20 mm	15 mm	20 mm	1,5 mm		**0463 15 20**	100
16 x 20 mm	16,2 mm	19,9 mm	1,5 mm	Mercedes: 007 603 016100 VW/Audi: N.013 844.1	**0463 16 20**	100
16 x 22 mm	16,2 mm	21,9 mm	1,5 mm	Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102 VW/ Audi: N.013 814.1	**0463 16 22**	100
16 x 24 mm	16 mm	24 mm	1,5 mm		**0463 16 24**	100
18 x 22 mm	18,2 mm	21,9 mm	1,5 mm	BMW: 07119963300 Mercedes: 007 603 018100 VW/Audi: N.013 832.1	**0463 18 22**	50
18 x 24 mm	18,2 mm	24 mm	1,5 mm	Mercedes: 007 603 018103 Porsche: 90012310630 Volvo: 977751-7 VW/Audi: N.013 816.1	**0463 18 24**	50
18 x 25 mm	18 mm	25 mm	1,5 mm		**0463 18 25**	100
20 x 24 mm	20,2 mm	23,9 mm	1,5 mm	Mercedes: 007 603 020100 VW/Audi: N.013 815.3	**0463 20 24**	50
20 x 26 mm	20,2 mm	25,9 mm	1,5 mm	Mercedes: 007 603 020102	**0463 20 26**	50
20 x 28 mm	20 mm	28 mm	1,5 mm		**0463 20 28**	100
21 x 26 mm	21,2 mm	25,9 mm	1,5 mm		**0463 21 26**	100
21 x 28 mm	21,2 mm	27,9 mm	1,5 mm		**0463 21 28**	1000
22 x 27 mm	22,2 mm	26,9 mm	1,5 mm	BMW: 07119963555 Mercedes: 007 603 022100	**0463 22 27**	50
22 x 28 mm	22 mm	28 mm	1,5 mm		**0463 22 28**	100
22 x 29 mm	22,2 mm	28,9 mm	1,5 mm	Mercedes: 007 603 022104	**0463 22 29**	50
23 x 28 mm	23,3 mm	27,9 mm	2 mm		**0463 23 28**	100
24 x 29 mm	24,3 mm	28,9 mm	2 mm		**0463 24 29**	200
24 x 30 mm	24,3 mm	29,9 mm	2 mm		**0463 24 30**	50
24 x 32 mm	24,3 mm	31,9 mm	2 mm	Mercedes: 007 603 024103	**0463 24 32**	100
26 x 31 mm	26,3 mm	30,9 mm	2 mm		**0463 26 31**	500
26 x 32 mm	26,3 mm	31,9 mm	2 mm	Mercedes: 007 603 026100	**0463 26 32**	50
27 x 32 mm	27,3 mm	31,9 mm	2 mm		**0463 27 32**	100
28 x 34 mm	28,3 mm	33,9 mm	2 mm		**0463 28 34**	100
30 x 36 mm	30,3 mm	36 mm	2 mm	Mercedes: 007 603 030100 VW/Audi: N.043 810.1	**0463 30 36**	50
33 x 39 mm	33,3 mm	38,9 mm	2 mm		**0463 33 39**	100

CL01_3503010101, Rev: 0.377, Stand: 20. 08. 2026

Nenngröße	Innendurchmesser (d_1)	Außendurch-messer (d_2)	Dicke (h_1)	Entspricht Original Ersatzteilnummer	Art.-Nr.	VE
36 x 42 mm	36,3 mm	41,9 mm	2 mm		**0463 36 42**	100
38 x 44 mm	38,3 mm	43,9 mm	2 mm		**0463 38 44**	100
42 x 49 mm	42,3 mm	48,9 mm	2 mm		**0463 42 49**	100
48 x 55 mm	48,3 mm	54,9 mm	2 mm		**0463 48 55**	100

Hinweis

Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.