
Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter


- Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8
- Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AlMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl
- Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen
- Sendzimirverzinkt - kontinuierlich bandverzinketes Material

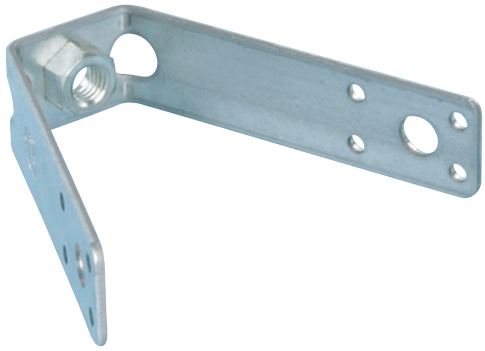

Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Breite (B)	25 mm
Schenkellänge (L_S)	94 mm
Materialstärke (t)	2,5 mm
Rundlochdurchmesser (RL)	9,5 mm
Rundlochdurchmesser 2 (RL_2)	4,2 mm
Zulässige Belastung	0,8 kN
Werkstoff	Stahl

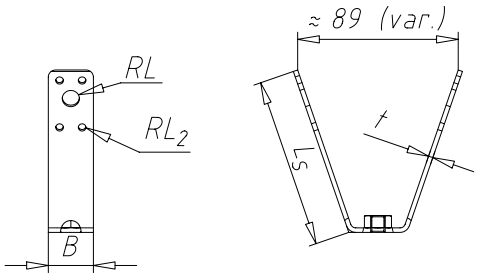

Geeignet für Gewindestangen	Gewicht	Art.-Nr.	VE
M8	105 g	**0862 514 001**	50
M10	100 g	**0862 515 001**	50

Details/Anwendung

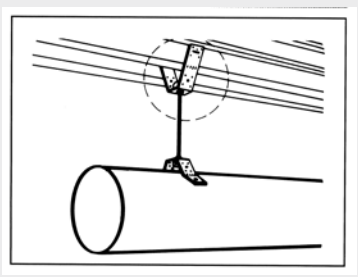

CL01_8001080202, Rev: 0.351, Stand: 17. 09. 2026

Leistungsnachweis

VdS-Anerkennungs-Nr. G 4021037

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung bis DN 50. Die maximal zulässige Last ist abhängig von der Trapezblechstärke.

CL01_8001080202, Rev: 0.351, Stand: 17.09.2026