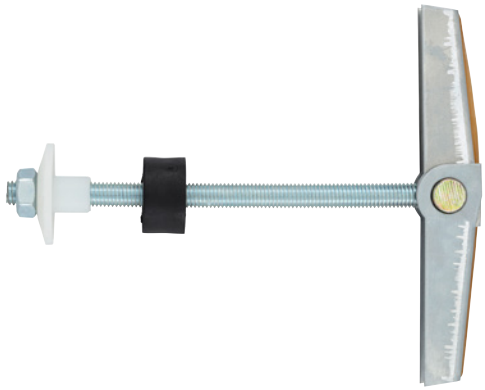
Federklappdübel Typ W-FKW mit Zentrierstopfen

Bundhülse aus Polyamid und 6-kant Mutter M10, Stahl verzinkt. Speziell für Sanitärbefestigungen an Hohlwänden, geeignet für unterschiedliche Plattenstärken

- Der Federklappdübel spreizt durch die Federkraft selbständig in jeder Lage auf
- Federklappdübel benötigen konstruktionsbedingt geringere Hohlraumtiefen als Kippdübel
- Komplett vormontiert
- Durch Mitdrehsicherung (Krallen) kein Durchdrehen bei der Montage
- Hohe Haltewerte durch Lasteinleitung auf große Untergrundfläche




Typbezeichnung	W-FKW
Dübeldurchmesser	10 mm
Dübellänge (l)	180 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)	14 mm
Mindesthohlraumtiefe (h)	90 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	30 mm
Befestigungshöhe max. (d a)	140 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit Zentrierstopfen, Bundhülse und Sechskantmutter
Bruchkraft des Dübels (F Bruch)	11 kN
Gewindeart	Metrisches Gewinde


Art.-Nr. 0904 710 002
VE: 25


Details/Anwendung


Für die Befestigung von Waschtischen, Hänge-WC, Boilern, Urinalen, Tragekonstruktionen etc. an Hohlwänden, Versorgungsschächten. Der Zentrierstopfen dient zum Auffüllen des Bohrlochs und zum Zentrieren der Gewindestange.

Typ W-FKW


Loch bohren


Dübel einführen bis Haken aufklappen


Zentrierstopfen bündig aufsetzen


Bauteil montieren

CL01_4505020103, Rev: 0.284, Stand: 07. 05. 2025