
Messebauklebeband

Doppelseitiges Gewebeklebeband mit einer stark und einer schwächer klebenden Seite.

- Die offene Klebebandseite ermöglicht ein rückstandsfreies Abziehen vom Untergrund bei einer empfohlenen Verklebungsdauer von zwei bis drei Wochen.
- Die mit Silikonpapier abgedeckte Seite gewährleistet eine permanente Haftung auf allen im Bausektor vorhandenen Untergründen wie Stein, Metall, Kunststoff und Glas.
- Von Hand abreißbar für eine schnelle und einfache Verarbeitung des Bandes.



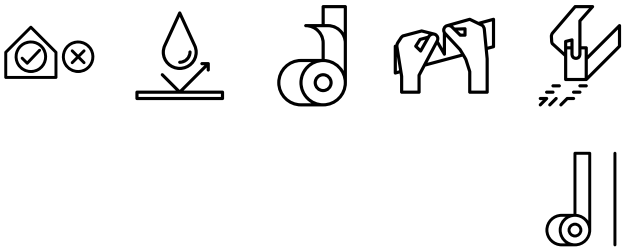

Klebstoffbasis	Synthesekautschuk
Trägermaterial	Zellwollgewebe
Farbe	Weiß (Trägermaterial)
Rollenbreite	50 mm
Rollenlänge	25 m
Dicke	340 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 50 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Klebekraft offene Seite (pro Längeneinheit)	12 N/mm
Klebekraft abgedeckte Seite (pro Längeneinheit)	22 N/mm
Reißdehnung/Bedingung	5 %/nach DIN EN ISO 29864
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0894 605
VE: 5

Details/Anwendung

Zum Verlegen von Teppichböden auf Messeständen. Weitere Anwendungen, bei denen das zu verklebende Material wieder rückstandsfrei entfernt werden soll.



CL01_3004040702, Rev: 0.328, Stand: 07.08.2026

Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder						
		Doppelseitiges Klebeband Multi Tack	**Doppelseitiges Klebeband**	**Doppelseitiges Klebeband MULTI**	**Doppelseitiges Klebeband STRONG**	**Messebau-klebeband**
		0894909010 0894909012 0894909018	**08945004**	**0894600**	**0894601**	**0894605**
Metall/Holz	Aluminium (eloxiert)	*****	*	*	***	*
	Aluminium (lackiert)	*****	*	**	*****	*
	Stahl	*****	*	**	****	*
	Buche	****	*	*	**	*
Sonstiges	Glas	*****	*	**	*****	*
	Bituminöse Untergründe	-	-	-	-	-
	Silikon	-	-	-	-	-
Kunststoffe	PMMA	*****	*	**	*****	*
	ABS	*****	**	*	***	*
	Polycarbonat (PC)	*****	**	**	****	*
	PVC	*****	*	*	***	*
	Polyethylen (PE)	***	-	*	**	-
	Polypropylen (PP)	****	-	*	**	*
	Teflon (PTFE)	***	-	-	*	-

* Bedingte Haftung
** Moderate Haftung
*** Gute Haftung
**** Sehr gute Haftung
***** Exzellente Haftung
\- Keine Haftung

Anleitung

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
Die offene (schwächer klebende) Seite wird auf den Messeboden geklebt. Der zu verlegende Teppichboden wird auf die abgedeckte (stark klebende) Seite aufgebracht. Somit wird eine einwandfreie Haftung des Bandes auf dem Teppichboden gewährleistet und dieser kann nach Messeende wieder rückstandsfrei vom Bodenbelag entfernt werden.

Hinweis

Bei Untergründen sowie zu verklebenden Kunststoffen, die Weichmacher enthalten, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004040702, Rev: 0.328, Stand: 07.08.2026