Trennscheibe SPEED für Stahl

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit

- Schneller und effektiver durch sehr kurze Trennzeiten
- Sehr dünne Beschaffenheit für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte
- Die sehr dünne Konstruktion sorgt außerdem für sehr saubere und kühle Schnittflächen
- Hohe Sicherheit vor Brüchen
- Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten mit weniger Kraftaufwand
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche



Vielseitigkeit	●○○○
Standzeit	●●●○
Schnittigkeit	●●●●
Handling/Anwenderfreundlichkeit	●●●○
Schnittgüte	●●●○
Bohrung	22,23 mm
Ausführung	Gerade
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Farbleitsystem	Stahl

Durchmesser x Stärke	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
115 x 1 mm	13300 U/min	**0664 101 150**	1/25
115 x 1,6 mm	13300 U/min	**0664 101 151**	25
125 x 1 mm	12250 U/min	**0664 101 250**	25
125 x 1,6 mm	12250 U/min	**0664 101 251**	25
150 x 1,6 mm	10200 U/min	**0664 101 501**	25
230 x 2 mm	6600 U/min	**0664 102 302**	1/25

Details/Anwendung

- Speziell geeignet für Stahl
- Trennt speziell dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.







CL01_7509020201, Rev: 0.410, Stand: 07. 04. 2026








Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Hinweis

- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

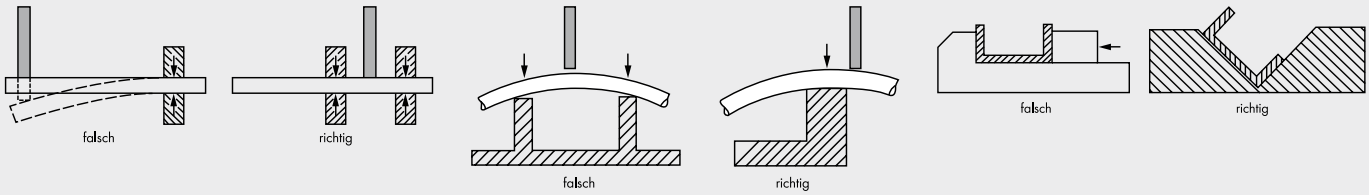

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0664 102 302	Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T	**5707 090 0**