

Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Muttern seite ohne Gegenhalten angezogen werden.

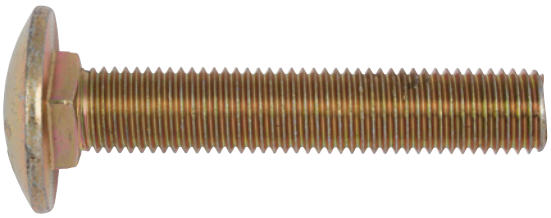

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M6
Länge (l_1)	50 mm
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8.8
Oberfläche	Gelb verzinkt
Kopfdurchmesser (d_k)	16,55 mm
Kopfhöhe (k_1)	3,88 mm
Vierkantbreite (V)	6,48 mm
Vierkanthöhe (f)	4,6 mm
Normen	DIN 603
RoHS-konform	Nein

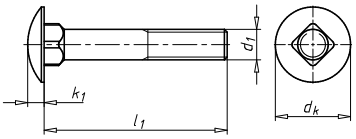

Art.-Nr. 4356 06 50
VE: 200

Details/Anwendung

Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.

CL01_3511030406, Rev: 0.257, Stand: 22. 07. 2026