
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

Gehärtet, metallisiert

- Ohne Vorbohren
- Ohne Fugen suchen



Nenndurchmesser (d_1)	3,5 mm
Kopfdurchmesser	15 mm
Scheibendurchmesser	15 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank

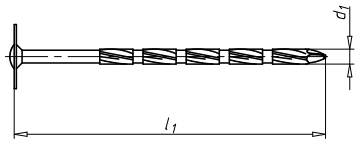

Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
25 mm	**0478 35 25**	250
30 mm	**0478 35 30**	250
35 mm	**0478 35 35**	250
40 mm	**0478 35 40**	250
50 mm	**0478 35 50**	250
60 mm	**0478 35 60**	250
70 mm	**0478 35 70**	250

Details/Anwendung

Direkt in Stein, Beton, Mauerwerk, Fachwerk, Hartholz u.v.a.

Zum Befestigen von Blechen auf Beton und Ziegelstein, zum Anschlagen von Dachplatten, für Fassaden-Verkleidungen, für Rinneisen-Befestigung, zur Vernaglung von Eichenholz, Verschalungen jeder Art.

CL01_3509021110, Rev: 0.269, Stand: 26. 06. 2026