
Gewebeschleifband CERALINE für stationäre Kontaktschleifmaschinen

Extrem hohe und sehr schnelle Abtragsleistung bei kühlem Schliff.

- Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
- Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht

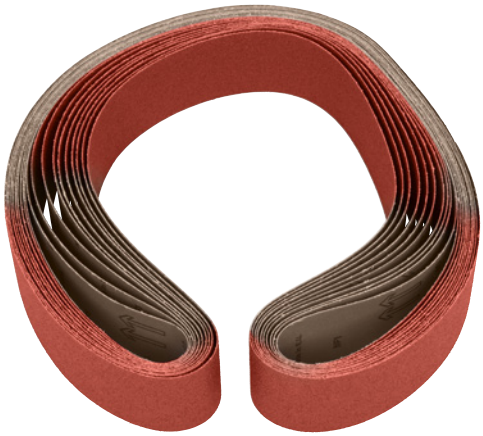

Werkstoff Schleifmittel	Keramikkorn
Trägermaterial	Y-Polyester
Farbleitsystem	Stahl Edelstahl Aluminium

ZEBRA QUALITY

Breite x Länge	Körnung	Art.-Nr.	VE
75 mm x 2000 mm	K40	**0672 975 004**	5
75 mm x 2000 mm	K60	**0672 975 006**	5
75 mm x 2000 mm	K80	**0672 975 008**	5
150 mm x 2000 mm	K40	**0672 915 004**	5
150 mm x 2000 mm	K60	**0672 915 006**	5
150 mm x 2000 mm	K80	**0672 915 008**	5

Details/Anwendung

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium.

Hinweis

- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤0,1%)

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schutzbrille Cetus®X-treme 2C-1,2 W 1 FTKN Klar	**0899 102 380**
Kapselgehörschutz WNA 200/F	**0899 300 430**

CL01_7506061039, Rev: 0.95, Stand: 18. 03. 2026