Lüftungsgitter für Zimmertüren Typ A

Ein doppelseitiges Lüftungsgitter mit einem Luftdurchlass von 200 cm²


- Zur Belüftung oder Entlüftung über den Türbereich: Das Lüftungstürgitter eignet sich zur Montage an Türblättern, um mittels einer Öffnung die Luftzirkulation zwischen den Räumen zu ermöglichen
- Das Lüftungsgitter besteht aus zwei Teilen, welche ineinander gesteckt und miteinander verschraubt werden

Abbildung ähnlich





Einsatzbereich	Privatbereich, Objektbereich
Geeignet für	Zimmertüren, WC- und Badtüren, Objekttüren, Bürotüren
Werkstoff	PS - Polystyrol
Luftdurchlass	200 cm²
Geeignet für Türstärke min./ max.	35-43 mm
Länge	457 mm
Breite	92 mm
Materialstärke	2 mm
Ausschnittslänge	433 mm
Ausschnittsbreite	77 mm
Anzahl Befestigungspunkte	4-Punkt
Montageart	Durchgängige Befestigung
Normen	DIN 18017-3
Lieferumfang	1 Lüftungsgitter Außenteil, 1 Lüftungsgitter Innenteil, 4 Befestigungsschrauben Liko 3 x 40

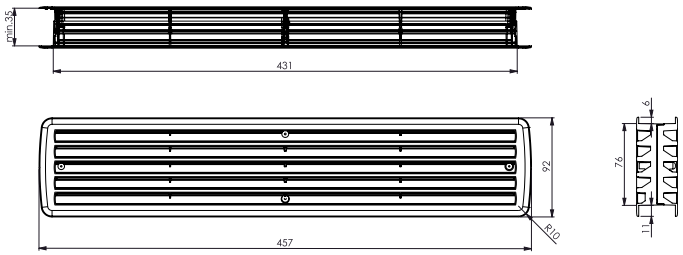

Farbe	Art.-Nr.	VE
Weiß	**0688 191 210**	1/30
Lichtgrau (Hellgrau)	**0688 191 211**	1/30
Ahorn	**0688 191 212**	1/30
Buche	**0688 191 213**	1/30
Limba	**0688 191 215**	1/30
Nussbaum	**0688 191 216**	1/30
Mahagoni	**0688 191 217**	1/30
Schwarz	**0688 191 218**	1/30
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich	**0688 191 219**	1/30
Edelstahlfarben	**0688 191 220**	1/30

Hinweis

Die Farbtöne der Lüftungsgitter können zu dem Original Holzfarbton, Holzdekor-Ton abweichen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503130203, Rev: 0.385, Stand: 14. 11. 2024