
Silberlot Nr.3 Fittingslot

- Zum Weichlöten von Kupferrohren
- Für Trinkwasserinstallationen und Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 110°C
- ÖVGW-Zulassung
- ø 2 mm, Handspule 250 g
- F-SW 21
- Durch Silberanteil sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Entspricht der Ö-Norm M 7826
- EU-Norm DIN EN 29 453

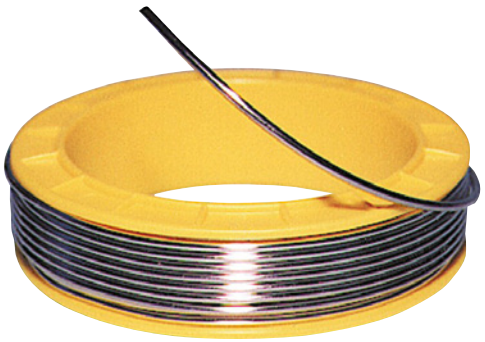

Drahtdurchmesser	2 mm
Spulendurchmesser	60 mm
Inhaltsgewicht	250 g
Schmelztemperatur min./ max.	224 bis 221 °C

Art.-Nr. 0987 133 2
VE: 1

CL01_7001050204, Rev: 0.834, Stand: 02. 12. 2024