Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ

Die perforierte Schleifrolle für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).



ZEBRA QUALITY

Schleifrolle ganzflächig perforiert

- Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.

Staub- und schattenfreies Arbeiten

Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln

Zeit- und Kostenersparnis.

Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.

Kein Zusetzen der Schleifscheibe

Das Useit Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.

Schaumstoffdämmung

- Druckausgleichend
- Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.

Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert


Form	Rolle
Breite x Länge	115 mm x 18 m

Körnung	Trägermaterial	Art.-Nr.	VE
P40	E-Papier	**0581 330 40**	1
P60	E-Papier	**0581 330 60**	1
P80	C-Papier	**0581 330 80**	1
P100	C-Papier	**0581 330 100**	1
P120	C-Papier	**0581 330 120**	1
P150	C-Papier	**0581 330 150**	1
P180	C-Papier	**0581 330 180**	1
P220	C-Papier	**0581 330 220**	1
P240	C-Papier	**0581 330 240**	1
P320	C-Papier	**0581 330 320**	1
P400	C-Papier	**0581 330 400**	1


CL01_7506090439, Rev: 0.224, Stand: 07. 02. 2026

Körnung	Trägermaterial	Art.-Nr.	VE
P500	C-Papier	**0581 330 500**	1
P600	C-Papier	**0581 330 600**	1

Details/Anwendung




Schleifsystem: Permanente Staubabsaugung über die gesamte Fläche

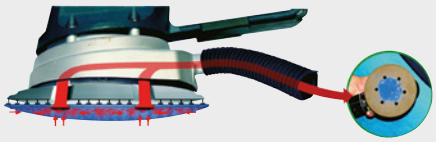


Herkömmliches Schleifsystem: Nur punktuelle Staubabsaugung



Universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar



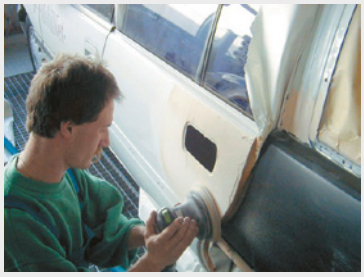

Schleifen von Spachtel mit Useit Superpad P KFZ, Korn 100



Schleifen von Füller mit Useit Superpad P KFZ, Korn 100



Kein Zusetzen der Scheibe

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:

- 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).
- 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).
- 3. Der Schleifteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).
- 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).

CL01_7506090439, Rev: 0.224, Stand: 07. 02. 2026