Klemmschlosszurrgurt zweiteilig mit S- und Doppelspitzhaken und Sicherungsfalle

Für kleine bis mittlere Lasten

- Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im Druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme
- Kein ungewolltes Aushaken dank Sicherungsfalle am Doppelspitzhaken
- Keine Kratzer aufgrund S-Haken mit PVC-Beschichtung



Ausführung	2-teilig
Breite (B)	35 mm
Länge (L)	6 m
Dehnung Zurrgurt max.	5 %
Produktzertifizierung	GS-geprüft
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung	700 daN
Normen	EN 12195-2
Werkstoff	PES - Polyester
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C

Farbe	Art.-Nr.	VE
Rot	**5713 922 118**	1
Schwarz	**5713 922 120**	1


Details/Anwendung

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.







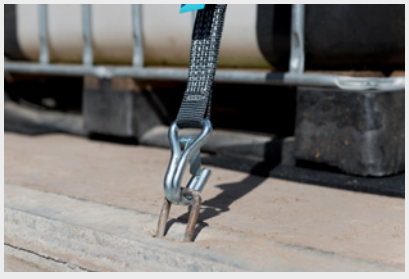

CL01_2003010104, Rev: 0.377, Stand: 10. 03. 2026

Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2

GS-geprüft

Hinweis

- Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen
- Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Zwischenwandverschluss	**0713 92 200**

CL01_2003010104, Rev: 0.377, Stand: 10. 03. 2026