
Doppelfixbride W-GFIXBD 927

Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte

G2.1

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Breite (B)	20 mm
Abstand Bügel - Bügel (C)	26 mm
Typbezeichnung	W-GFIXBD 927






Länge (A)	Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD)	Art.-Nr.	VE
64 mm	16 mm	**0864 927 116**	250
70 mm	18 mm	**0864 927 118**	250
72 mm	20 mm	**0864 927 120**	250
90 mm	28 mm	**0864 927 128**	250

Details/Anwendung

Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.

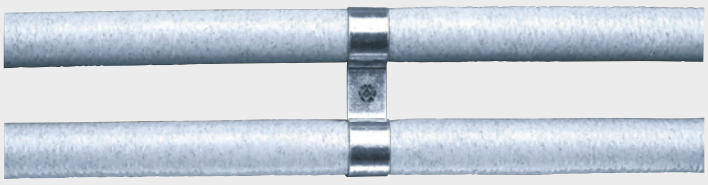

Leistungsnachweis

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703

CL01_4001011011, Rev: 0.352, Stand: 17.08.2026