
Hohlwand-Wandleuchten-Anschlussdose mit innenliegendem Deckel

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

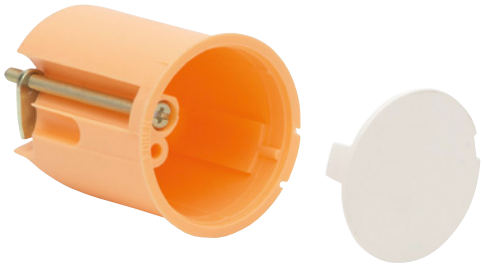

Tiefe	45 mm
Fräslochdurchmesser	35 mm
Geeignet für Plattenstärke	5 - 25 mm
Anschlussvarianten	NYM-Leitung 3 x 1,5 mm^2
Anzahl Leitungseinführungen	1 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	0 STK
Halogenfrei	Nein
Luftdicht nach EnEV/GEG	Nein
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr. 0975 030 74
VE: 25

Leistungsnachweis

IP 3X



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz Durchmesser 35 mm	**0632 400 035**

CL01_5502030301, Rev: 0.755, Stand: 02. 12. 2024