Trapezblechhaken


Die schnelle Verankerung an Profilblechen.



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Zulässige Belastung bei 1 mm Profilblechdicke	0,5 kN
Zulässige Belastung bei 0,75 mm Profilblechdicke	0,3 kN

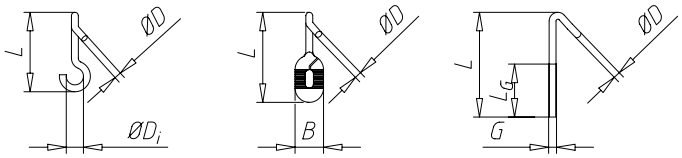

Art.-Nr.	0862 550 0	0862 551 0	0862 552 0	0862 553 0
VE	100	100	100	100
Länge (L)	60 mm	68 mm	80 mm	95 mm
Hakendurchmesser (ØD)	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	7 mm
Innendurchmesser Haken ($ØD_i$)	13 mm			
Breite (B)		21,5 mm		
Nenndurchmesser (G)			6 mm	8 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (L_G)			40 mm	60 mm
Gewindeart			Metrisches Gewinde	Metrisches Gewinde


Details/Anwendung

Zur Befestigung von Lampen, Lichtbändern, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Hinweisschildern, Dekorationen und Deckenabhängungen


CL01_8001080101, Rev: 0.299, Stand: 17.09.2026




Anleitung



Bohren



Einhaken



Fertig

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen