VARIFIX C-Montageschiene 41/124

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen

- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen


Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	41 mm
Höhe (H)	124 mm
Materialstärke (t)	3 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	22 mm
Langlochlänge (LL_1)	30 mm
Langlochbreite (LB_1)	14 mm
Falzhöhe (H_F)	7,5 mm
Lochabstand (LA_1)	50 mm
Schienenlänge (L)	6 m
Lieferumfang	6
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Gewicht pro Meter	8010 g
Brandschutzgeprüft	Nein
Werkstoff	Stahl, 1.0244
Ausführung	Längs verschweißt



Art.-Nr. 0862 001 400
VE: 6


Details/Anwendung


Für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

CL01_8001030115, Rev: 0.354, Stand: 21. 09. 2026

Anleitung



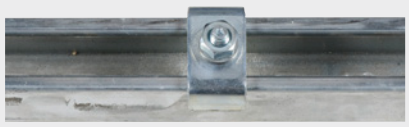

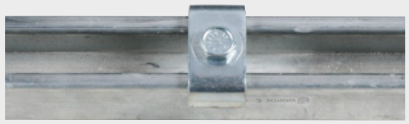

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der Varifix-Software

CL01_8001030115, Rev: 0.354, Stand: 21. 09. 2026