Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Robuster Schraubenschlüssel mir Ring und Maul

- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung



POWERDRIV


ZEBRA QUALITY

Normgerechte Ausführung

- Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge

Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

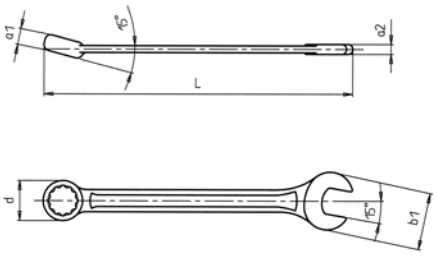

Art.-Nr.	0713 301 055	0713 301 06	0713 301 07	0713 301 08	0713 301 09	0713 301 10
VE	1	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite	5,5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
Länge (L)	100 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm
Ringdicke (a1)	5,5 mm	5,5 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7,5 mm
Mauldicke (a2)	3,7 mm	3,7 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4,5 mm
Maulbreite (außen) (b)	14 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22,5 mm
Ringaußendurchmesser (d)	10,5 mm	10,5 mm	11,8 mm	13,2 mm	14,6 mm	16,1 mm
Oberfläche						

CL01_6014060201, Rev: 0.397, Stand: 26. 06. 2026

Art.-Nr.	0713 301 11	0713 301 12	0713 301 13	0713 301 14	0713 301 15	0713 301 16
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm
Länge (L)	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm
Ringdicke (a1)	8 mm	8,5 mm	9 mm	9,5 mm	10 mm	10 mm
Mauldicke (a2)	5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Maulbreite (außen) (b)	25 mm	27 mm	29 mm	31 mm	33,5 mm	36 mm
Ringaußendurchmesser (d)	17,4 mm	18,9 mm	20,4 mm	21,6 mm	22,9 mm	24,6 mm
Oberfläche						

Art.-Nr.	0713 301 17	0713 301 18	0713 301 19	0713 301 20	0713 301 21	0713 301 22
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1	1
Schlüsselweite	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	21 mm	22 mm
Länge (L)	205 mm	215 mm	230 mm	240 mm	250 mm	260 mm
Ringdicke (a1)	10,5 mm	11 mm	11,5 mm	12 mm	12,5 mm	13,5 mm
Mauldicke (a2)	6,5 mm	7 mm	7,5 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Maulbreite (außen) (b)	38 mm	40 mm	42 mm	45 mm	47 mm	49 mm
Ringaußendurchmesser (d)	26,1 mm	27,7 mm	29,9 mm	30,7 mm	32,2 mm	33,7 mm
Oberfläche						


Art.-Nr.	0713 301 23	0713 301 24	0713 301 25	0713 301 26	0713 301 27	0713 301 28
VE	1/5	1	1/5	1/5	1	1/5
Schlüsselweite	23 mm	24 mm	25 mm	26 mm	27 mm	28 mm
Länge (L)	270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	320 mm
Ringdicke (a1)	14 mm	14,5 mm	15 mm	15,5 mm	15,5 mm	16 mm
Mauldicke (a2)	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Maulbreite (außen) (b)	51 mm	53 mm	55 mm	57 mm	59 mm	62 mm
Ringaußendurchmesser (d)	35,2 mm	36,9 mm	38,5 mm	39,8 mm	40,8 mm	42,8 mm
Oberfläche						

Art.-Nr.	0713 301 29	0713 301 30	0713 301 32	0713 301 34	0713 301 360	0713 301 380
VE	1/5	1	1	1/5	1	1
Schlüsselweite	29 mm	30 mm	32 mm	34 mm	36 mm	38 mm
Länge (L)	330 mm	340 mm	350 mm	360 mm	410 mm	430 mm
Ringdicke (a1)	16,5 mm	17 mm	17,5 mm	18 mm	18,2 mm	19 mm
Mauldicke (a2)	10 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14,5 mm
Maulbreite (außen) (b)	63,5 mm	65 mm	69 mm	73 mm	73,6 mm	76,6 mm
Ringaußendurchmesser (d)	43,8 mm	44,8 mm	47,8 mm	50,8 mm	53,4 mm	56,5 mm
Oberfläche					Verchromt	Verchromt


CL01_6014060201, Rev. 0.397, Stand: 26. 06. 2026

Art.-Nr.	0713 301 410	0713 301 460	0713 301 500	0713 301 550	0713 301 600
VE	1	1	1	1	1
Schlüsselweite	41 mm	46 mm	50 mm	55 mm	60 mm
Länge (L)	460 mm	500 mm	540 mm	560 mm	600 mm
Ringdicke (a1)	20 mm	21 mm	22,6 mm	28 mm	30 mm
Mauldicke (a2)	15,5 mm	16,2 mm	17,2 mm	21 mm	23 mm
Maulbreite (außen) (b)	83,5 mm	91,5 mm	101,5 mm	118 mm	126 mm
Ringaußendurch-messer (d)	61,5 mm	66,5 mm	73,5 mm	86 mm	93,6 mm
Oberfläche	Verchromt	Verchromt	Verchromt	Verchromt	Verchromt

Details/Anwendung



12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel. Der 15° Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

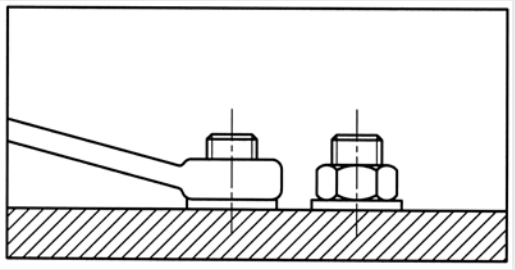

Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

CL01_6014060201, Rev. 0.397, Stand: 26. 06. 2026