

Glastürschuh

Keine Glasbearbeitung notwendig

- Der Glastürschuh dient zur Montage des Türschließers GTS 620/GTS 630 an einer ESG Glastür

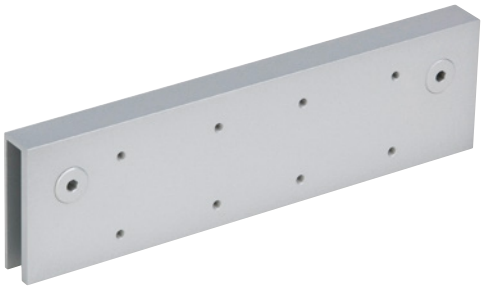


Brandschutzgeprüft	Nein
Geeignet für Typ	GTS 620, GTS 630
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandseite: Normalmontage
Geeignet für Türschließer-größe min./max.	1-4
Montageart	Zum Anschrauben
Klemmbereich min./max.	8-10 mm
EG Konformitätserklärung (CE)	Nein
EPD-Umweltdeklaration	Nein
Lieferumfang	1 Glastürschuh inkl. Fixierschrauben, 2 Ausgleichgummis, 1 Montageanleitung

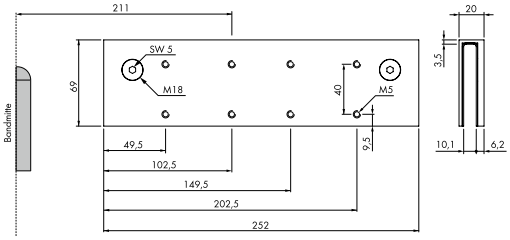


Farbe	Art.-Nr.	VE
Edelstahlfarben, Chromfarben	**0688 001 916**	1
Verkehrsweiß	**0688 001 914**	1
Weißaluminium	**0688 001 913**	1

Details/Anwendung

Innentüren aus ESG Glas.

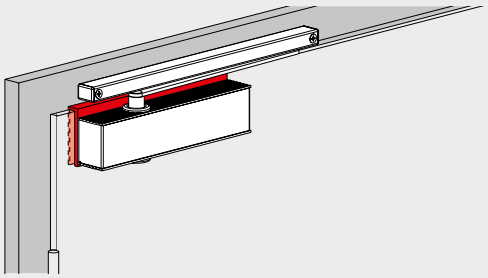



Anleitung

Der Glastürschuh wird mit zwei Fixierschrauben auf die Glastür geklemmt.

Hinweis

Bitte die obere Falzluft beachten. Fixierschrauben nicht zu stark anziehen, da sonst das Glas springen kann. Die Montage des Türschließers erfolgt ohne Montageplatte direkt auf dem Glastürschuh.

CL01_1503110407, Rev: 0.238, Stand: 26. 06. 2026

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503110407, Rev: 0.238, Stand: 26. 06. 2026