
Endverteilerschrank W-EV 32/21-6/G/E/X


Entspricht neuer DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10



- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany

Typbezeichnung	W-EV 32/21-6/G/E/AT
Ausgang	1 CEE 32 A, 5P, 400 V ungesichert, 1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Eingang	CEE 32 A, 5P, 400 V mit Phasenwender
Netzabsicherung	2 FI 40/0,03 A, Typ A, 1 LS 25 A, 3P, C, 2 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C
Anschlussleistung	22 kVA
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 35 °C
Werkstoff	Stahlblech
Länge x Breite x Höhe	710 x 360 x 935 mm




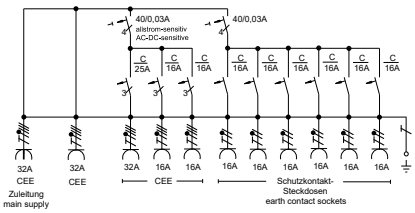


Art.-Nr. 0774 771 402
VE: 1

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich

















Anleitung

Steckbare Unterverteiler, auch mit beglaubigtem Zwischenzähler für Untermessung, als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteiler-schrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Vorhängeschloss Magno	**0688 904 030**

CL01_2002240131, Rev: 0.52, Stand: 02. 12. 2024