
# Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

| | |
|---|---|
| Normen | DIN 6924 |
| Werkstoff | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Oberfläche | Verzinkt |
| RoHS-konform | Ja |
| Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
| Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |



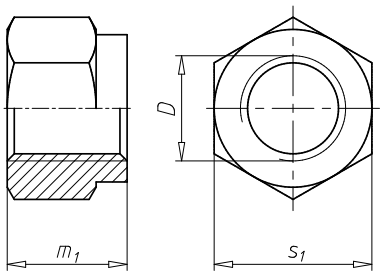


| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | Höhe ($h_1$) | Außenantrieb ($s_1$) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 4,5 mm | SW5,5 | **0371 984 3** | 1000 |
| M4 | 6 mm | SW7 | **0371 984 4** | 1000 |
| M5 | 6,8 mm | SW8 | **0371 984 5** | 1000 |
| M6 | 8 mm | SW10 | **0371 984 6** | 1000 |
| M8 | 9,5 mm | SW13 | **0371 984 8** | 100 |
| M10 | 11,9 mm | SW16 | **0371 984 10** | 100 |
| M12 | 14,9 mm | SW18 | **0371 984 12** | 100 |
| M14 | 17 mm | SW21 | **0371 984 14** | 100 |
| M16 | 19,1 mm | SW24 | **0371 984 16** | 100 |
| M20 | 22,8 mm | SW30 | **0371 984 20** | 50 |
| M24 | 27,1 mm | SW36 | **0371 984 24** | 50 |

## Hinweis

DIN 6924 wurde zurückgezogen und durch ISO 7040 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig).

CL01_3512121014, Rev: 0.383, Stand: 08. 10. 2025