Geformter Stahlschäkel, strapazierfähige Feuerverzinkung


Feuerverzinkter Schäkel, markiert, mit Sicherheitsfaktor 6:1.

Schäkel mit CE-Kennzeichnung/Stempel aus feuerverzinktem Stahl. Zugelassenes Hebezubehör, gekennzeichnet mit max. Nutzlast und Nenngröße. Bemessungsfaktor 6:1. Schäkel dürfen nicht wärmebehandelt werden



- Stahl feuerverzinkt
- Zugelassenes Hebezubehör mit CE-Kennzeichnung/ Stempel
- Bemessungsfaktor 6:1
- Gekennzeichnet mit max. Nutzlast und Nenngröße
- Keine Wärmebehandlung zulässig

Werkstoff	Stahl gehärtet
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja

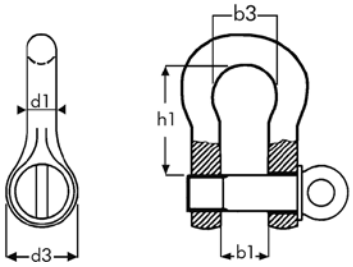

Traglast	Schäkeldurchmesser (d_1)	Schäkelbolzendurchmesser (d_2)	Schäkelinnendurchmesser (d_3)	Schäkelbreite innen (b_1)	Schäkelhöhe innen (h_1)	Art.-Nr.	VE
1500 kg	11 mm	13 mm	29 mm	19 mm	43 mm	**0523 017 5**	10
2000 kg	13,5 mm	16 mm	33 mm	22 mm	51 mm	**0523 017 6**	5
3250 kg	16 mm	19 mm	43 mm	27 mm	64 mm	**0523 017 7**	2
4750 kg	19 mm	22 mm	50 mm	31 mm	76 mm	**0523 017 8**	4
6500 kg	22 mm	25 mm	58 mm	36 mm	83 mm	**0523 017 9**	2
8500 kg	25 mm	28 mm	68 mm	43 mm	95 mm	**0523 017 10**	1
9500 kg	28 mm	32 mm	75 mm	47 mm	108 mm	**0523 017 11**	1
12000 kg	32 mm	35 mm	83 mm	51 mm	115 mm	**0523 017 12**	1

Details/Anwendung

CE
EN 13889

CL01_3517070103, Rev: 0.299, Stand: 30. 09. 2026