
FLEXEN® Kältekautschuk Endlosplatte selbstklebend

- Hochflexibel

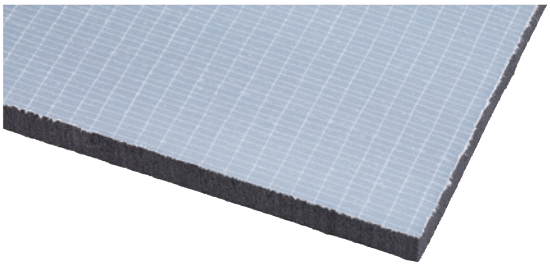

Werkstoff	Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe	Anthrazit
Breite	1 m
Temperatureinsatzbereich min./max.	-165 bis 85 °C
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 40°C Mitteltemperatur

Dämmstoffstärke	Länge	Wärmeleitfähigkeit λ	Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ min.	Art.-Nr.	VE
6 mm	30 m	0,037 W/(m*K)	10000	**9501 024 317**	30
10 mm	10 m	0,037 W/(m*K)	10000	**9501 024 318**	10
13 mm	8 m	0,037 W/(m*K)	10000	**9501 024 319**	8
19 mm	6 m	0,037 W/(m*K)	10000	**9501 024 320**	6
25 mm	4 m	0,037 W/(m*K)	10000	**9501 024 321**	4
32 mm	3 m	0,04 W/(m*K)	7000	**9501 024 322**	3

Details/Anwendung

Für das Dämmen von: Kälte- und Klimaanlagen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Kältekautschuk Plus 3 mm 50 mm 15 m	**0874 105 020**
Messer glatt 28 cm	**0874 110 001**
FLEXEN® Kleber Pinseldose 260 ml	**0892 100 062**

CL01_8002080126, Rev: 0.35, Stand: 10. 10. 2026