SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1

Das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY zur Bohrlochabdichtung wird im praktischen Sortimentskoffer mit allen notwendigen Systemelementen für eine sichere, geprüfte und abdichtende Befestigung geliefert – inklusive Prüfbericht als Leistungsnachweis



- Alles in einem Sortimentskoffer für eine geprüfte abdichtende Befestigung in Feuchträumen
- Die SHARK DRY Abdichtungspads in Verbindung mit SHARK TWIST Dübeln, ergänzend mit der Dübelschraube A2 für SHARK DRY sichern eine geprüfte abdichtende Befestigung
- Entspricht der Anforderungen an die Bohrlochdichtungen laut DIN 18534
- Verwendbar im Innenbereich bei Beanspruchungsklassen W0-I (gering); W1-I (mäßig); W2-I (hoch); W3-I (sehr hoch)
- Prüfungen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503
- Geprüft von Säufrefliesner e.V.
- Prüfbericht ist im Sortiment als Einleger enthalten



Anzahl Teile im Sortiment/ Set	352 STK
Werkstoff	Polypropylen - PP/Polyamid - PA
Systemmaß	4.4.1, 2.2.1

Art.-Nr. 5964 590 820
VE: 1

Details/Anwendung


Die SHARK DRY Dübelschraube A2 ist ideal für zuverlässige abdichtende Befestigungslösungen in Feuchträumen, in Verbindung mit dem Allzweckdübel SHARK TWIST und den entsprechenden A2 Dübelschrauben.














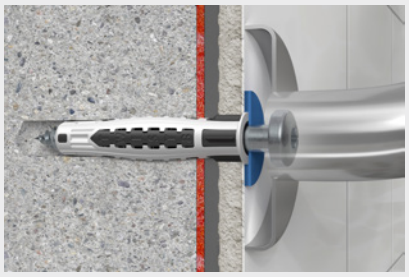

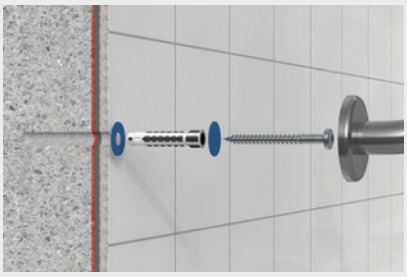

Anleitung

- 1. Bohrloch erstellen
- 2. Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen
- 3. Oberfläche um das Bohrloch staub- und fettfrei machen
- 4. Erstes Abdichtungspad mit dem Innenloch anbringen
- 5. Den SHARK TWIST Dübel in das Bohrloch setzen
- 6. Zweites Pad (ohne Loch) auf den Dübel zentriert anbringen
- 7. Mit dem Finger die Pads um den Dübelkragen andrücken
- 8. Die Edelstahlschraube durch das Anbauteil bis zum Aufliegen des Schraubenkopfes eindrehen

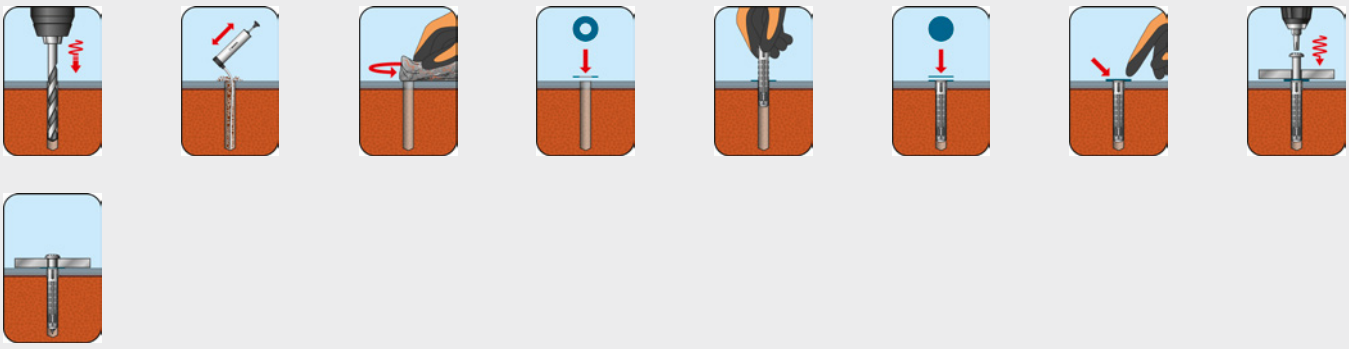

CL01_4501070601, Rev: 0.48, Stand: 29. 01. 2026

Leistungsnachweis

Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 590 820		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 6 x 36 mm	**5906 806 36**	100
Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY	**5908 205 50**	100
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY	**5908 260 020**	1
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST 8 x 46 mm	**5906 808 46**	75
Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY	**5908 206 60**	75
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY	**5908 280 020**	1
Einlegeblatt		1

Ergänzende Produkte zu	**Bezeichnung**	**Art.-Nr.**
5964 590 820	Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft Länge 100 mm; Durchmesser 6 mm	**0641 206 010**
	Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft Länge 120 mm; Durchmesser 8 mm	**0641 208 012**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen