Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

- Einfache Anwendung - Lediglich Kombizange erforderlich.

Nennspannung max.	600 V/DC
Temperatureinsatzbereich max.	105 °C



Abbildung ähnlich


Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	**0555 557**	50
1-2,5 mm^2	Blau	**0555 564**	25/100
4-6 mm^2	Gelb	**0555 562**	50

ORSY-lagerfähig


Details/Anwendung

Kfz-Elektrik

Anleitung

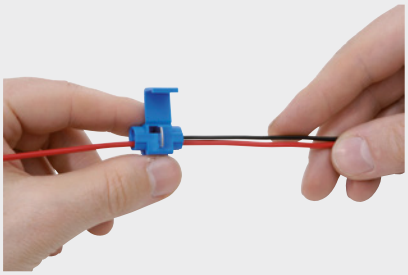


Leitungen in Fix-Kabelverbinder einlegen
Achtung: Leitung nicht abisolieren!

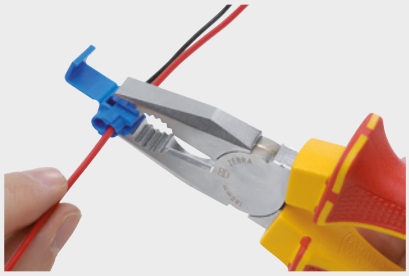


Verbindung mittels handelsüblicher Kombizange herstellen.

CL01_6501131001, Rev: 0.366, Stand: 21. 05. 2026

Anleitung

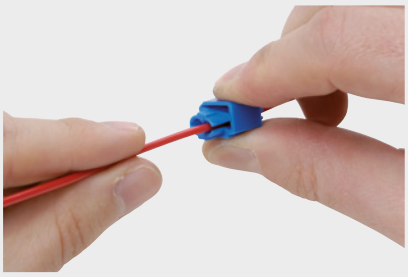

Sicherungslasche schließen

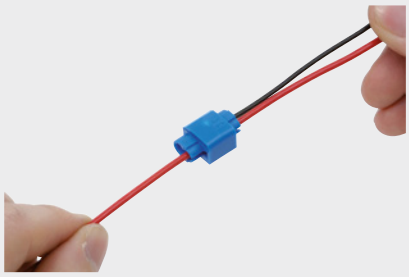

Herkömmliche Methode:
Keine Staub- und Feuchtigkeitsdichte
Nur in trockenen Bereichen einsetzbar!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kombizange DIN ISO 5746 180 mm Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU 12 mm	**0714 01 555**

CL01_6501131001, Rev: 0.366, Stand: 21. 05. 2026