
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe

Schmale Anputzdichtleiste zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen mit wenig Platz

- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität
- Optimal geeignet für den Einsatz bei Renovierungen
- Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität
- Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche

Geprüfte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit nach ÖNORM B 6400-2/ MO-01/1


- Entspricht der Klasse III der Önorm B 6400-2

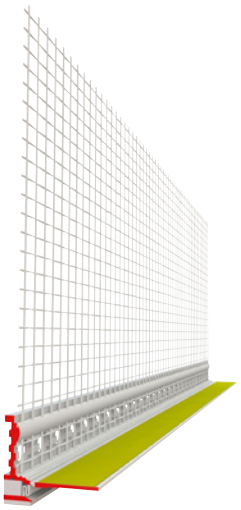


Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Werkstoff Schaumstoff	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Breite	6 mm
Länge	2,4 m
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung	3,5 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung	2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)	2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)	2 mm
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Flächengewicht Gewebe pro m²	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr. 0519 554 624
VE: 60

Details/Anwendung





CL01_1005041706, Rev: 0.267, Stand: 26. 05. 2026

Hinweis

Sollte nur bei Renovierungen oder in Ausnahmefällen im Neubau verwendet werden, falls zu wenig Platz für herkömmliche Anputzdichtleisten besteht.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.

Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

CI01_1005041706, Rev: 0.267, Stand: 26. 05. 2026