# Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe



**Zum Einstecken zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung**

**In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich**
Ein Produkt für mehrere Dämmdicken

**Müheloses fluchtgerechtes ausrichten**
Rasterlos verschiebbar

**Auf 80 mm Ausladung kürzbar**
Durch Sollbruchstelle

**Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke**
Mit Abzugskante


**Mit Tropfkante**

**Inklusive Steckverbinder**

| | |
|---|---|
| Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
| Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
| Gewebetyp | WDVS Gewebe |
| Flächengewicht Gewebe pro $m^2$ | 160 g |
| Maschenweite | 4 x 4 mm |
| Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
| UV-Beständigkeit | Ja |
| Länge | 2 m |

**Art.-Nr. 0519 522 110**
VE: 50

## Details/Anwendung

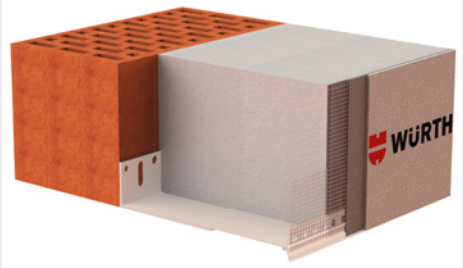


## Hinweis

Wir empfehlen den Einsatz eines komprimierten Dichtbandes zwischen Sockeldämmung und Profil.

CL01_1005040803, Rev: 0.220, Stand: 02. 12. 2024