Hohlwand-Gerätedose

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen




Fräslochdurchmesser	68 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25
Halogenfrei	Nein
Luftdicht nach EnEV/GEG	Nein
Flammwidrig	850 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen

Tiefe	Geeignet für Plattenstärke	Anzahl Leitungseinführungen	Anzahl Verbindungsstutzen	Schutzart IP	Art.-Nr.	VE
47 mm	7 - 40 mm	6 STK	15 STK	IP 3X	**0975 030 703**	25
49 mm	5 - 40 mm	6 STK	10 STK	IP 30	**0975 030 71**	20
49 mm	5 - 40 mm	7 STK	10 STK	IP 30	**0975 030 710**	250

Details/Anwendung



Leistungsnachweis

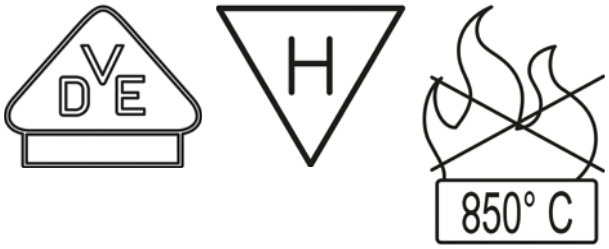

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Lochsäge mit Lochrandsenker	**0632 068**