Band mit Druckhaftung

Zur Befestigung von verschiedenen Arten von Objekten abnehmbar, etwa Telepass, Zubehör für Mobiltelefone, Beschichtungen, Teppiche, Verkleidungen, Projektoren, Schilder, Erste-Hilfe-Kästen.



Acrylklebstoff
Hervorragende Haftung auf Metall, Kunststoff, Glas, Lack, Holz, Stein

„Pilzkopf"-Haftsystem
Kein Schließteil erforderlich, da es an sich selbst haftet (Druckknopf)

Hohe Temperaturbeständigkeit
Zahlreiche verschiedene Anwendungsbereiche


Dicke der Klebeverbindung – angebracht (zwei Streifen zusammen einschließlich Klebstoff)
5,9 mm


Ausführung	Selbstklebung, Selbstsichernd
Klebstoffbasis	Synthesekautschuk
Werkstoff	Polyphenylen
Klebstoffart	Synthesekautschuk
Farbe	Schwarz
Länge	3 m
Breite	25 mm
Dicke	3,1 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 93 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C

Art.-Nr. 0894 808
VE: 1 / 44

Details/Anwendung

Auto, Haus, Büro, Industrie, Reparaturen usw.

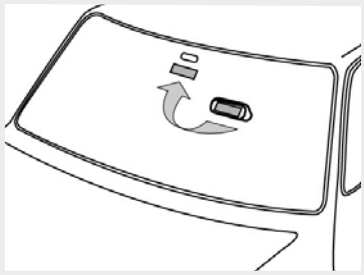

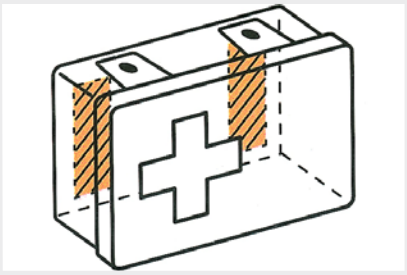




CL01_3004040207, Rev: 0.303, Stand: 30. 07. 2026





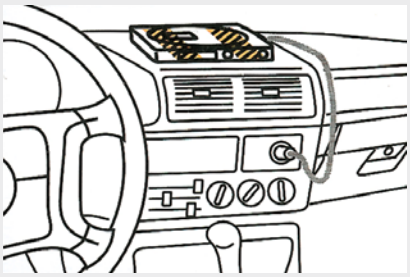

Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Band geklebt wird, müssen frei von Fett, Staub, losen Partikeln und Feuchtigkeit sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 20 °C betragen. Schutzfolie von der Klebefläche abziehen und das Band mit Druck auf die Oberfläche kleben. Für maximale Haftung am besten einige Minuten lang konstanten Druck ausüben und das Band für etwa 2 Stunden nicht belasten. Die Haftung kann verbessert werden, indem die Abschnitte ungefähr 2 Minuten lang auf 60-80 °C erwärmt werden. Anschließend die beiden zu verbindenden Abschnitte mit Druck zusammenfügen. Zum Trennen der beiden Abschnitte (Lösen eines Abschnitts) einen Teil des Verschlusses auf einer Seite anheben.

Hinweis

Vor Gebrauch die Verträglichkeit des zu klebenden Bereichs überprüfen.

CL01_3004040207, Rev: 0.303, Stand: 30. 07. 2026