
Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert

Normen	DIN 976-1
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	4.8
Oberfläche	Verzinkt
Form	A
RoHS-konform	Ja



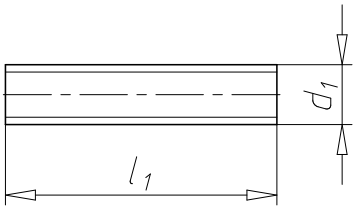

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
M8	30 mm	**0958 98 30**	100
M8	40 mm	**0958 98 40**	100
M8	50 mm	**0958 98 50**	100
M8	60 mm	**0958 98 60**	100
M8	80 mm	**0958 98 80**	50
M8	100 mm	**0958 98 100**	50
M10	20 mm	**0958 910 20**	100
M10	25 mm	**0958 910 25**	100
M10	30 mm	**0958 910 30**	50
M10	35 mm	**0958 910 35**	50
M10	40 mm	**0958 910 40**	50
M10	60 mm	**0958 910 60**	50
M10	80 mm	**0958 910 80**	25
M10	100 mm	**0958 910 100**	25
M10	110 mm	**0958 910 110**	25
M10	120 mm	**0958 910 120**	25
M10	130 mm	**0958 910 130**	25
M10	140 mm	**0958 910 140**	25
M10	150 mm	**0958 910 150**	25
M10	155 mm	**0958 910 155**	100
M10	160 mm	**0958 910 160**	25
M10	165 mm	**0958 910 165**	100
M10	170 mm	**0958 910 170**	25
M10	180 mm	**0958 910 180**	25
M10	190 mm	**0958 910 190**	25
M10	200 mm	**0958 910 200**	25
M10	250 mm	**0958 910 250**	100
M10	260 mm	**0958 910 260**	50
M10	280 mm	**0958 910 280**	100
M10	300 mm	**0958 910 300**	25
M10	330 mm	**0958 910 330**	100
M10	340 mm	**0958 910 340**	100

CL01_3506010201, Rev. 0.385, Stand: 21. 09. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
M10	390 mm	**0958 910 390**	100
M12	40 mm	**0958 912 40**	25
M12	50 mm	**0958 912 50**	25
M12	60 mm	**0958 912 60**	25
M12	70 mm	**0958 912 70**	25
M12	80 mm	**0958 912 80**	25
M12	90 mm	**0958 912 90**	25
M12	450 mm	**0958 912 450**	25
M12	500 mm	**0958 912 500**	1
M14	155 mm	**0958 914 155**	50
M16	50 mm	**0958 916 050**	50
M16	60 mm	**0958 916 60**	100
M16	70 mm	**0958 916 070**	100
M16	80 mm	**0958 916 080**	50
M16	90 mm	**0958 916 090**	1
M16	100 mm	**0958 916 100**	50
M16	110 mm	**0958 916 110**	100
M16	120 mm	**0958 916 120**	50
M16	150 mm	**0958 916 150**	25
M16	160 mm	**0958 916 160**	50
M16	180 mm	**0958 916 180**	15
M16	250 mm	**0958 916 250**	50

ORSY-lagerfähig