
Flachstecksicherung MINI-FLP Silver

Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

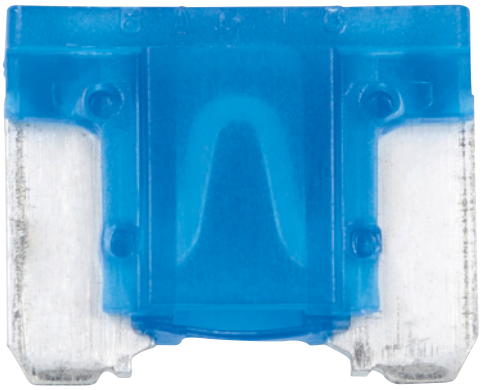

Nennspannung max.	58 V/DC
Betriebstemperatur min./ max.	-40 bis 125 °C

Stromstärke max.	Farbe	Oberfläche Kontakte	Art.-Nr.	VE
2 A	Grau	Versilbert	**0731 302 02**	10
3 A	Violett	Verzinnt	**0731 302 03**	10
4 A	Pink	Verzinnt	**0731 302 04**	10
5 A	Braun	Versilbert	**0731 302 05**	10
7,5 A	Ockerbraun	Versilbert	**0731 302 07**	10
10 A	Rot	Versilbert	**0731 302 10**	10
15 A	Türkis	Versilbert	**0731 302 15**	10
20 A	Gelb	Versilbert	**0731 302 20**	10
25 A	Weiß	Versilbert	**0731 302 25**	10
30 A	Grün	Versilbert	**0731 302 30**	10

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Ausführung 3 A und 4 A mit verzinnten Steckkontakten

CL01_6501080207, Rev: 0.344, Stand: 27.08.2026