
# Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)


**Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.**

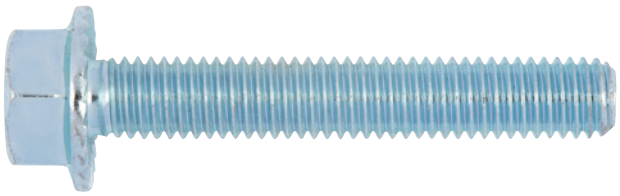

### Die Vorteile im Überblick:

- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung

| | |
|---|---|
| Normen | WN |
| Werkstoff | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
| RoHS-konform | Ja |
| Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
| Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |

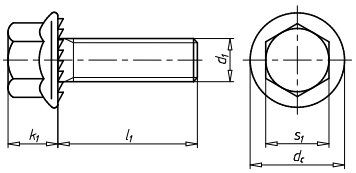


| Gewindeart x Nenndurchmesser ($d_1$) | Länge ($l_1$) | Kopfdurchmesser ($d_c$) | Kopfhöhe ($k_1$) | Außenantrieb ($s_1$) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 12 mm | 11,8 mm | 5,4 mm | SW8 | **0274 55 12** | 500 |
| M6 | 16 mm | 14,2 mm | 6,6 mm | SW10 | **0274 56 16** | 500 |
| M6 | 20 mm | 14,2 mm | 6,6 mm | SW10 | **0274 56 20** | 700 |
| M6 | 40 mm | 14,2 mm | 6,6 mm | SW10 | **0274 56 40** | 500 |
| M6 | 45 mm | 14,2 mm | 6,6 mm | SW10 | **0274 56 45** | 200 |
| M8 | 16 mm | 18 mm | 8,1 mm | SW13 | **0274 58 16** | 200 |
| M8 | 20 mm | 18 mm | 8,1 mm | SW13 | **0274 58 20** | 200 |
| M8 | 25 mm | 18 mm | 8,1 mm | SW13 | **0274 58 25** | 200 |
| M8 | 30 mm | 18 mm | 8,1 mm | SW13 | **0274 58 30** | 200 |
| M8 | 40 mm | 18 mm | 8,1 mm | SW13 | **0274 58 40** | 200 |
| M8 | 50 mm | 18 mm | 8,1 mm | SW13 | **0274 58 50** | 200 |
| M10 | 20 mm | 22,3 mm | 9,2 mm | SW15 | **0274 510 20** | 200 |
| M10 | 30 mm | 22,3 mm | 9,2 mm | SW15 | **0274 510 30** | 200 |

CL01_3511130314, Rev: 0.648, Stand: 10. 10. 2026