
# Druckluftschlauch WIT-SDD

**Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.**

- Druckluftschlauch für die Bohrlochreinigung „nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschlüsse“
- Geeignet für die Injektionssysteme ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR und WIT-PE 500, REBAR

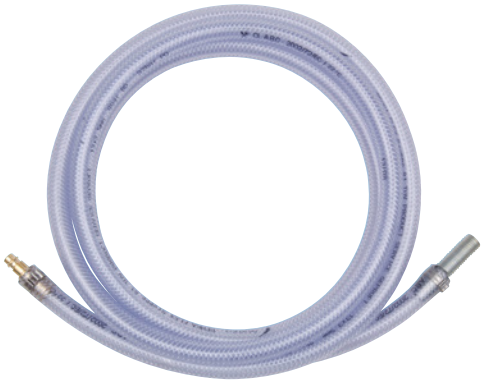

29.1, 29.2, 29.3

| Art.-Nr. | 0699 903 7 | 0699 903 13 |
|---|---|---|
| VE | 1 | 1 |
| Typbezeichnung | Druckluftschlauch, WIT-SDD 10 (vormontiert) | Druckluftschlauch, WIT-SDD 20 (vormontiert) |
| Außendurchmesser | 10 mm | 20 mm |
| Passend für Stabdurchmesser | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm | 25 mm, 28 mm, 22 mm, 24 mm, 32 mm |
| Geeignet für Zuganker W-ZA | M12, M16, M20 | |
| Passend für Ankerstange | M10, M12, M14, M16, M20 | M24, M27, M30 |
| Länge | 2 m | 3 m |
| Bohrernenndurchmesser min./max | 12 - 25 mm | 28 - 40 mm |
| Passend für Druckluftschlauch | WIT-SDD 10 | WIT-SDD 20 |

CL01_4510020801, Rev: 0.247, Stand: 02. 12. 2024