
Glasklemmprofil für Schiebetürbeschlag GSB 25/50


- Werkstoff: Kunststoff



Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Transparent
Geeignet für Materialstärke min.	6 mm
Geeignet für Materialstärke max.	6 mm
Länge	2500 mm
Nutzlänge	2480 mm

Art.-Nr. 0684 575 111
VE: 1



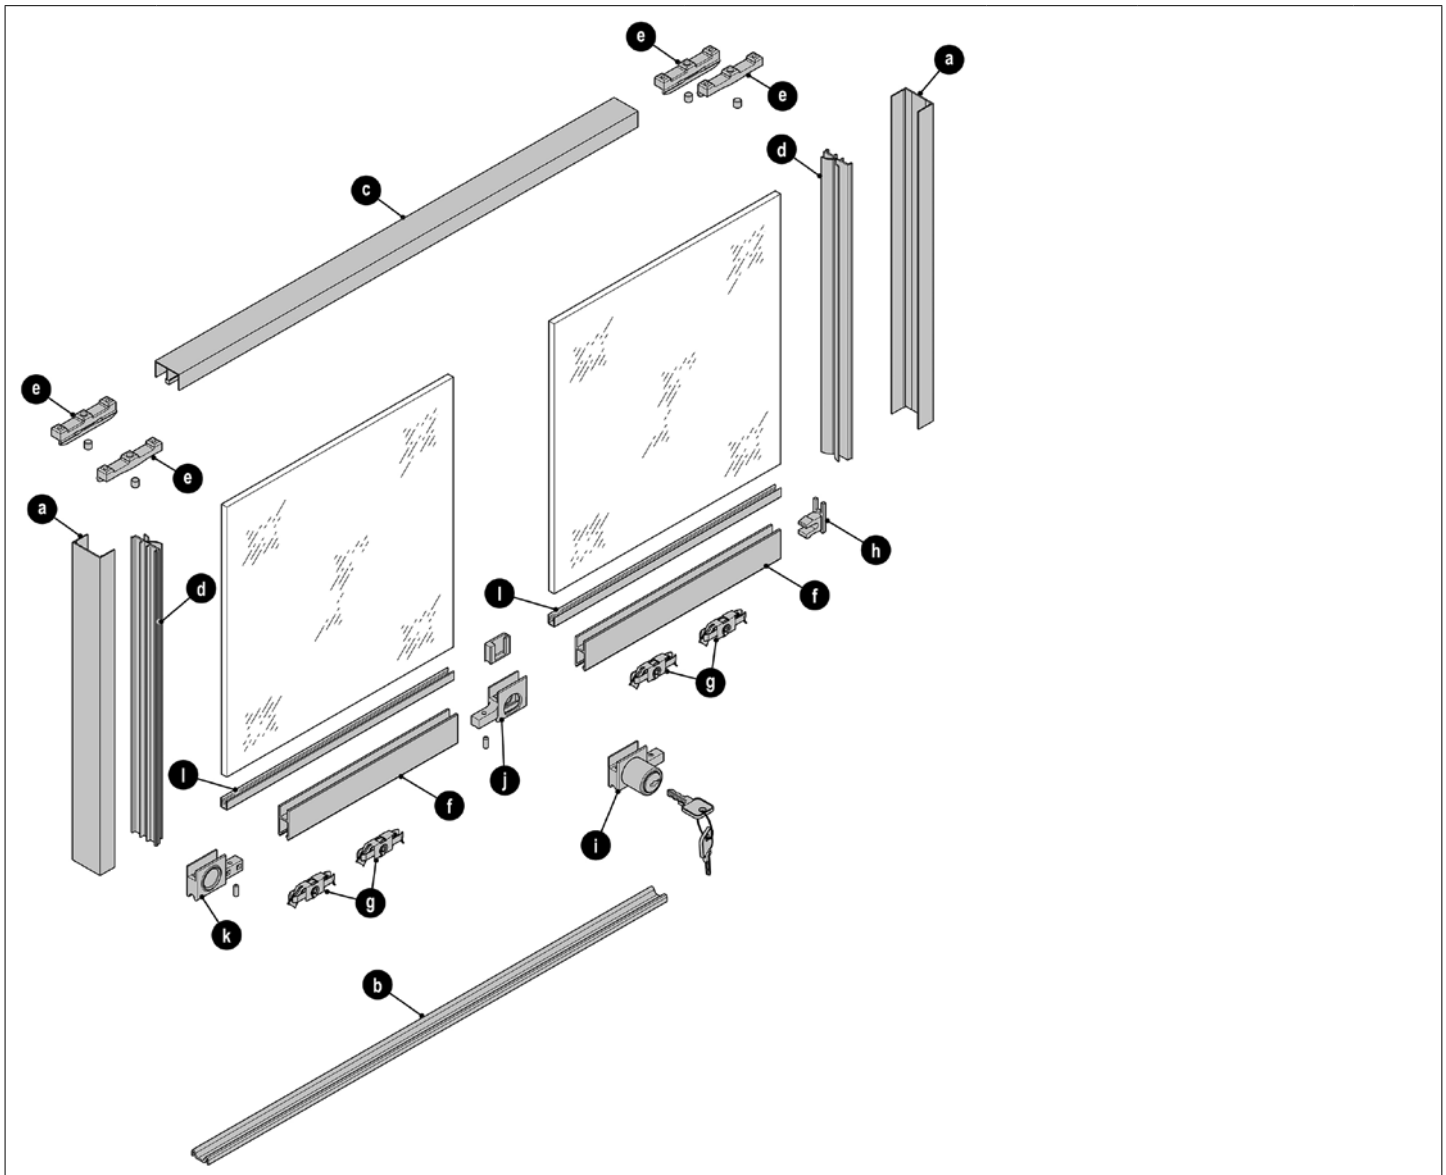

	Art.-Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Art.-Nr.	VE
a	Rahmen- und seitliches Abschlussprofil	Edelstahlfarben	2500 mm	**0684 575 432**	1
		Silberfarben	2500 mm	**0684 575 422**	1
b	Doppellaufschiene unten	Edelstahlfarben	2500 mm	**0684 574 122**	1
		Silberfarben	2500 mm	**0684 574 112**	1
	Doppellaufschien unten für Rahmenprofil	Edelstahlfarben	2500 mm	**0684 573 162**	1
		Silberfarben	2500 mm	**0684 573 152**	1
c	Doppelführungsschiene oben	Edelstahlfarben	2500 mm	**0684 573 122**	1
		Silberfarben	2500 mm	**0684 573 112**	1
d	Staubschutz- und Anschlagprofil	Transparent	2500 mm	**0684 575 418**	1
e	Stopper	Transparent	–	**0684 575 200**	1
f	Laufschuh-Schiene	Edelstahlfarben	2500 mm	**0684 570 122**	1
		Silberfarben	2500 mm	**0684 570 112**	1
g	Laufwagen	Verzinkt	–	**0684 571**	1
h	Endkappe	Edelstahlfarben	–	**0684 572 3**	1
		Silberfarben	–	**0684 572 1**	1
i	Dreh-Druckzylinderschloss	Edelstahlfarben	–	**0684 525 152**	1
		Verchromt	–	**0684 525 150**	1
	Wechselbares Zylinderschloss für Glasschiebetüren	Weißaluminium RAL 9006	–	**0683 525 153**	1
	Austauschbarer Zylinder	Vernickelt	–	**0683 525 160**	1
	Demontageschlüssel für Zylinderkern	Vernickelt	–	**0683 525 165**	1

CL01_1504120570, Rev: 0.241, Stand: 31. 08. 2026

j	Schließblech für Schloss	Edelstahlfarben	–	**0684 525 155**	1
		Verchromt	–	**0684 525 157**	1
k	Laufschuhgriff	Edelstahlfarben	–	**0684 575 302**	1
		Verchromt	–	**0684 575 300**	1
l	Glasklemmprofil für Glasdicke 5 mm	Transparent	2500 mm	**0684 575 110**	1
	Glasklemmprofil für Glasdicke 6 mm	Transparent	2500 mm	**0684 575 111**	1
	Staubschutzprofil für Glasdicke 6 mm	Silberfarben	2500 mm	**0684 575 452**	1
	Staubschutzprofil für Glasdicke 8 mm	Silberfarben	2500 mm	**0684 575 462**	1
	Montagewerkzeug für Laufwagen	–	–	**0684 575 900**	1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504120570, Rev: 0.241, Stand: 31. 08. 2026