Einpoliger Phasenprüfer transparent

Mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitz-schraubendreherklinge.


- Mit Sicherheits-Vollisolierung.
- Made in Germany.



Anzeige	Glimmlampe
Spannungsbereich AC min./max.	120-250 V/AC
Überspannungsschutzka-tegorie	CAT III/300 V
Werkstoff Griff	SAN
Werkstoff Klinge	C60 Stahl
Oberfläche Klinge	Verzinkt
Farbe	Transparent, Rot

Schneidendicke x Schneidenbreite	Klingenlänge	Ausführung	Länge x Breite x Tiefe	Art.-Nr.	VE
0,5 x 3 mm	65 mm	Mit Halteclip	140 x 15 x 15 mm	**5634 002 001**	1
0,6 x 3,5 mm	100 mm		190 x 17 x 17 mm	**5634 002 003**	1

Details/Anwendung

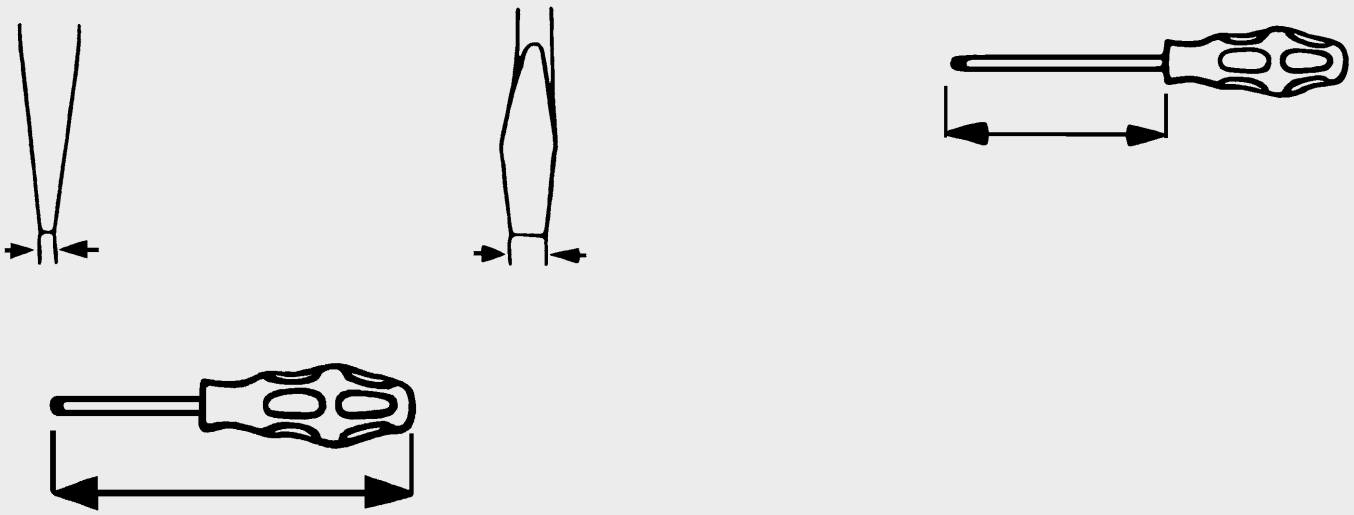

Leistungsnachweis

DIN VDE 0680-6 (VDE 0680-6):2021-08

CL01_6101020101, Rev: 0.377, Stand: 12. 06. 2026