
Überwurfnippel

Alternative für Doppelnippel

- Direkter Anschluss an ein Innengewinde, dadurch kein Doppelnippel mehr erforderlich.
- Nur eine Verschraubung pro Verbindung, dadurch höhere Sicherheit und Einsparung einer Überwurfmutter und einer Dichtung.



Werkstoff	Messing





Anschlussgewinde	Nennweite DN	Innendurchmesser (DI)	Schlüsselweite (SW)	Länge	Art.-Nr.	VE
AG G 3/8 Zoll	DN 8	12 mm	17 mm	17 mm	**0886 000 401**	20
AG G 1/2 Zoll	DN 12	16 mm	24 mm	19 mm	**0886 000 402**	20
AG G 3/4 Zoll	DN 16	20,5 mm	27 mm	21 mm	**0886 000 403**	20
AG G 1 Zoll	DN 20	25,4 mm	36 mm	23 mm	**0886 000 404**	15
AG G 1 1/4 Zoll	DN 25	33,2 mm	46 mm	25 mm	**0886 000 405**	10

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zum Verbinden zweier Edelstahlwellrohrleitungen
Zum Anschluss an Innengewinde

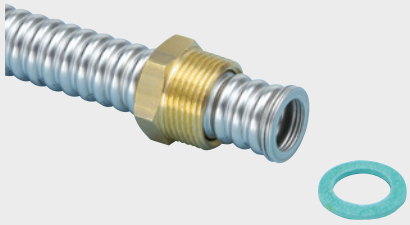

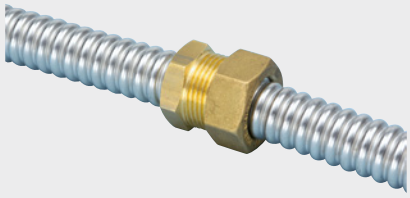

CL01_8002141301, Rev: 0.237, Stand: 04. 05. 2026

Anleitung

Die Montage erfolgt wie bei einer Überwurfmutter, d.h. Überwurfnippel über das Rohr schieben, Rohr stauchen, Dichtung dazwischen und verschrauben.

CL01_8002141301, Rev: 0.237, Stand: 04. 05. 2026