Bügelschelle einfach

Zur Befestigung von Leerrohren (z.B. biegsame Elektro-Installationsrohre, Heizungsrohre) auf Rohbeton, in Mauerschlitzen etc.


Lochdurchmesser (RL)	6,1 mm
Bandbreite (B)	20 mm
Banddicke (t)	1,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Sendzimirverzinkt



Abbildung ähnlich

Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max. (ØD)	Länge (L)	Höhe (H)	Art.-Nr.	VE
15-16 mm	48 mm	15 mm	**0592 900 15**	100
17-18 mm	50 mm	17 mm	**0592 900 18**	100
19-20 mm	52 mm	19 mm	**0592 900 20**	100
21-22 mm	54 mm	21 mm	**0592 900 22**	100
24-25 mm	56 mm	22,5 mm	**0592 900 24**	100
27-28 mm	61 mm	26,5 mm	**0592 900 28**	100
31-32 mm	64 mm	30,5 mm	**0592 900 32**	100
34-35 mm	68 mm	32,5 mm	**0592 900 35**	100
39-40 mm	73 mm	37,5 mm	**0592 900 40**	100

Technische Informationen

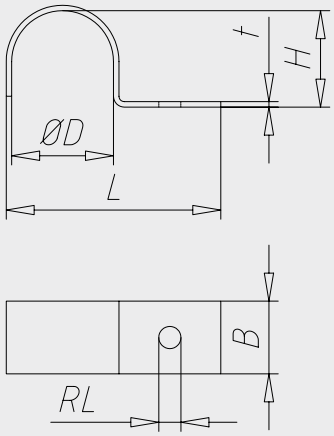

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen Länge 18 mm	**0232 104 18**
Setzeisen für Handeinschlagbolzen Stahl	**0232 4**

CL01_8001060103, Rev: 0.267, Stand: 04. 06. 2026