Ausziehbare Werkbank variabel

Zur höhenvariablen Integration in der Einrichtung oder zur direkten Befestigung auf Bodenplatten bzw. auf dem Unterflursystem

- Holzplatte 30 mm stark, seitlich mit Schutzkante aus Stahl
- Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016
- Belastbarkeit der ausgezogenen Arbeitsplatte von maximal 80 kg
- Verfügt über zwei Zapfen zur Steckverbindung mit dem Ständerrahmen


Höhe	160 mm



Abbildung ähnlich

Typbezeichnung	Breite	Tiefe	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
VAWA01	834 mm	330 mm	12,157 kg	**0963 022 103**	1
VAWA02	834 mm	382 mm	12,539 kg	**0963 022 104**	1
VAWA03	1112 mm	382 mm	16,4 kg	**0963 022 105**	1
VAWA04	1390 mm	382 mm	18,646 kg	**0963 022 106**	1
VAWA05	1668 mm	382 mm	20,892 kg	**0963 022 107**	1
VAWA06	834 mm	452 mm	13,061 kg	**0963 022 108**	1
VAWA07	1112 mm	452 mm	17,046 kg	**0963 022 109**	1
VAWA08	1390 mm	452 mm	19,415 kg	**0963 022 110**	1
VAWA09	1668 mm	452 mm	21,785 kg	**0963 022 111**	1

Details/Anwendung

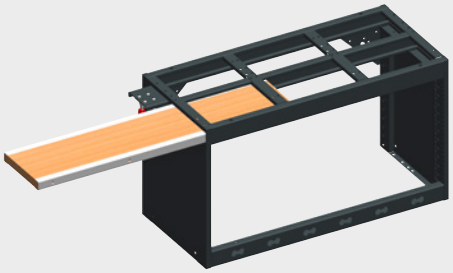

Hinweis

Beim Verbinden der Werkbankkassette mit abschließenden Bauteilen (z. B. Rahmenaufsatz, Arbeitsplatte, Koffermodul längs, Schubladenmodul längs, Schieberschlüsselhalter etc.) ist Folgendes zu beachten:

- Erfolgt die Montage direkt auf der Bodenplatte, ist der direkte Aufbau eines abschließenden Bauteils oberhalb nicht möglich
- Eine gleichzeitige Verschraubung abschließender Bauteile ober- und unterhalb der Werkbankkassette ist unzulässig

CL01_5603030603, Rev: 0.75, Stand: 18. 06. 2026