
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf



- Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft., für eine verbesserte Ablesbarkeit
- Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion
- Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein deutlich schnelleres Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffes
- Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich
- Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull/Push-Verschluss
- Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring
- Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge
- Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer
- Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

Abtrieb	1/2 Zoll
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert	8
Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala	5 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 3 %
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
ISO	6789-2
Ratschenkopfhöhe (B1)	24 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	39 mm
Griffdurchmesser (D1)	36 mm

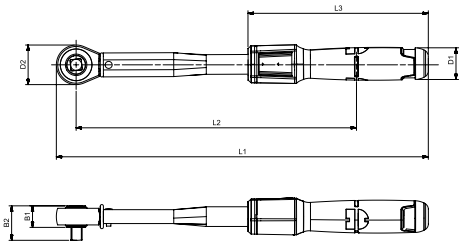

C101_6102101106, Rev: 0.424, Stand: 28. 09. 2026


Art.-Nr.	0714 730 101	0714 730 200	0714 730 300
VE	1	1	1
Messbereich Drehmoment min./ max.	20-100 Nm	40-200 Nm	60-300 Nm
Messbereich Drehmoment Zoll min./ max.	15-73 lbf.ft	30-146 lbf.ft	45-220 lbf.ft
Ausführung	Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel
Skalenteilungswert Drehmoment Feinskala	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Länge (L1)	422 mm	524 mm	606 mm
Hebellänge (L2)	318 mm	419 mm	499 mm
Grifflänge (L3)	205	205 mm	205 mm
Ratschenkopfbreite (D2)	45 mm	45 mm	50 mm

Details/Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ/NFZ-Anwendungen bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik



Blauer Farbring zu sehen - Verschluss offen
Blauer Farbring nicht zu sehen - Verschluss geschlossen

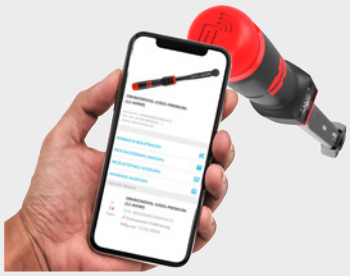

Eingebauter NFC-Tag in der Endkappe des Drehmomentschlüsselgriffs, lässt sich mit jedem NFC-fähigen Gerät scannen, wie z. B. einem Smartphone

Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

CL01_6102101106, Rev: 0.424, Stand: 28. 09. 2026

Hinweis

- Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind
- Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels

CL01_6102101106, Rev: 0.424, Stand: 28. 09. 2026